



◀ H LZKNECHT ▶



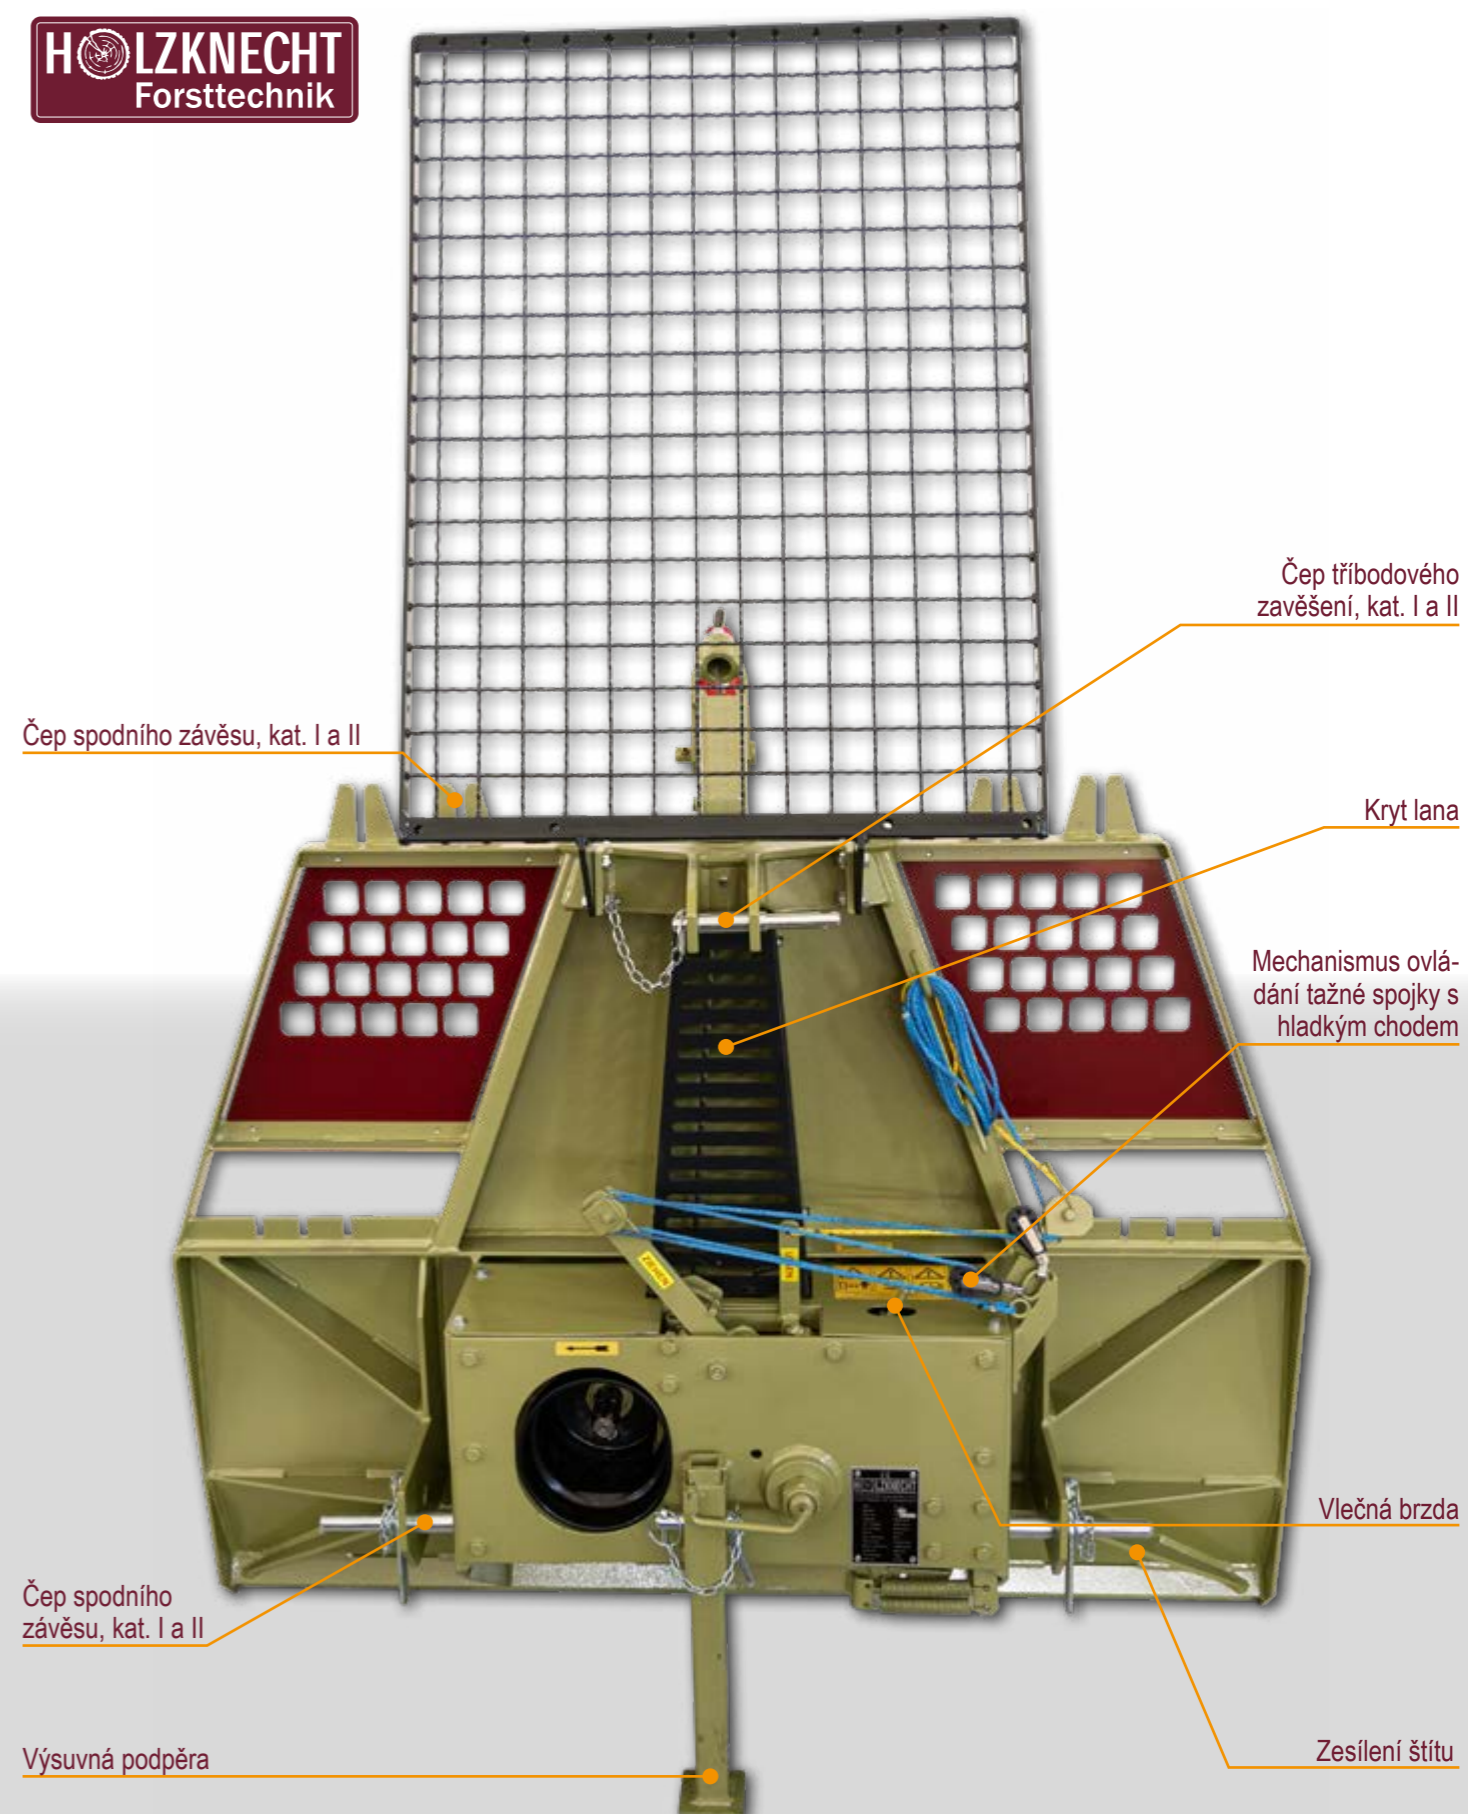

HOLZKNECHT HS 135 • HS 145 • HS 150 • HS 155

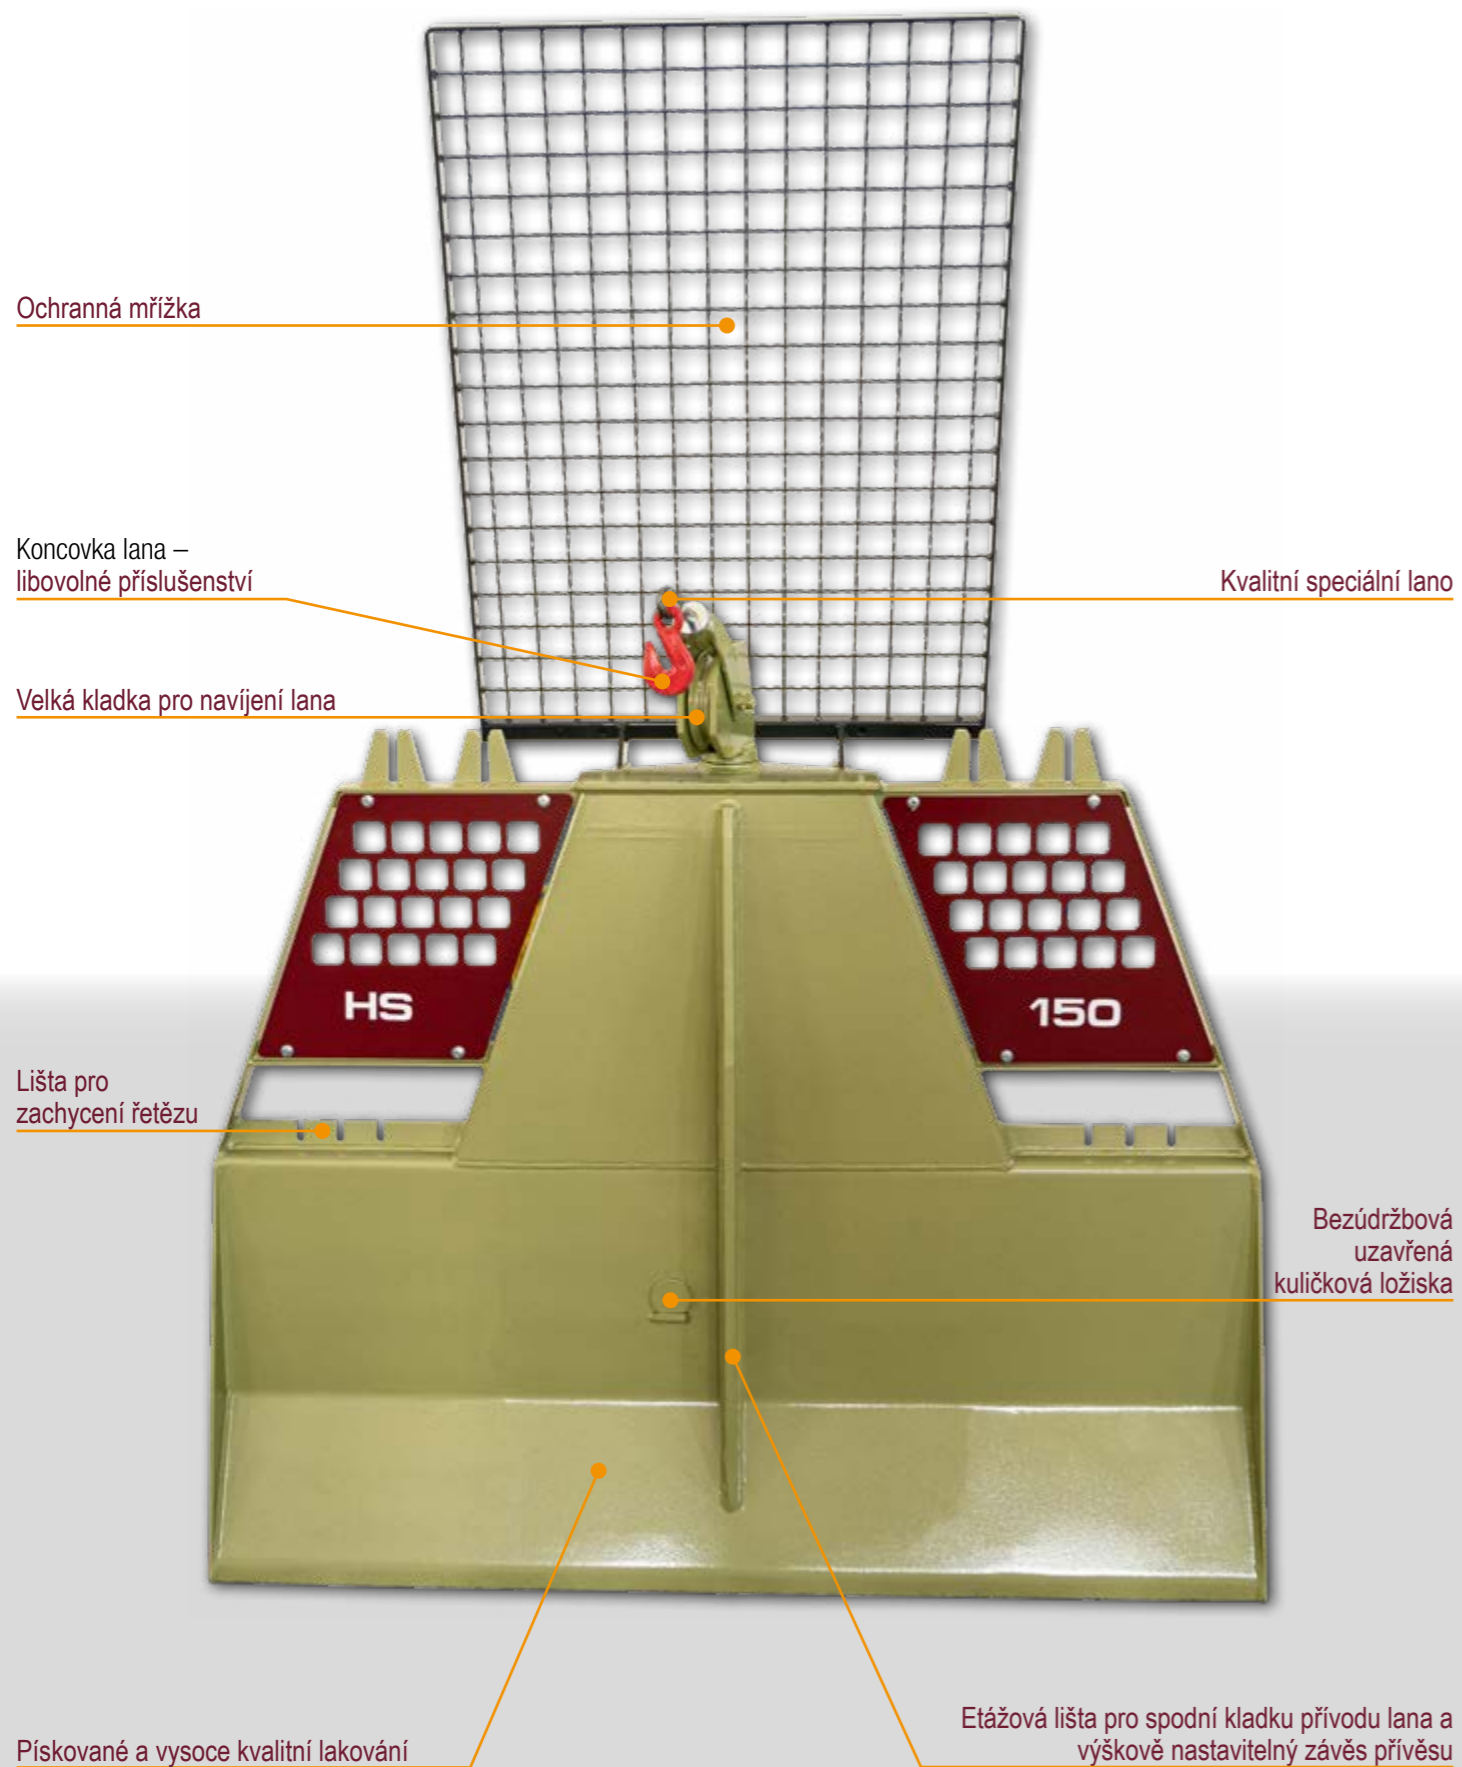

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

	HS 135	HS 145
Tažná síla	3,5 t	4,5 t
Rychlost navijení lana	40m / min	40m / min
Možné rozměry lan (délka/průměr)	60m / 10 Ø	80m / 10 Ø
	75m / 9 Ø	100m / 9 Ø
Doporučený rozměr lana	60m / 9 Ø	60m / 10 Ø
Šířka štítu	1.000 mm	1.250 mm
Výška lanového navijáku s ochrannou mřížkou	2.020 mm	2.100 mm
Výška přívodu lana	1.150 mm	1.200 mm
Výška přívodu lana	155 kg	170 kg
Pro traktory od	10 kW	10 kW

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

	HS 150	HS 155
Tažná síla	5,0 t	5,5 t
Rychlost navijení lana	40m / min	40m / min
Možné rozměry lan (délka/průměr)	80m / 10 Ø	80m / 11 Ø
	100m / 9 Ø	100m / 10 Ø
Doporučený rozměr lana	70m / 10 Ø	90m / 10 Ø
Šířka štítu	1.500 mm	1.600 mm
Výška lanového navijáku s ochrannou mřížkou	2.100 mm	2.350 mm
Výška přívodu lana	1.250 mm	1.350 mm
Výška přívodu lana	210 kg	280 kg
Pro traktory od	20 kW	25 kW

■ Robustní mechanický provoz



HOLZKNECHT HS 5 CLASSIC




Možnost nastavení rychlosti odvíjení lana

7pólová zásuvka pro rádiový systém nebo manuální ovládání

Manuální ovladač

Elektrohydraulické ovládání s vlastním pohonem

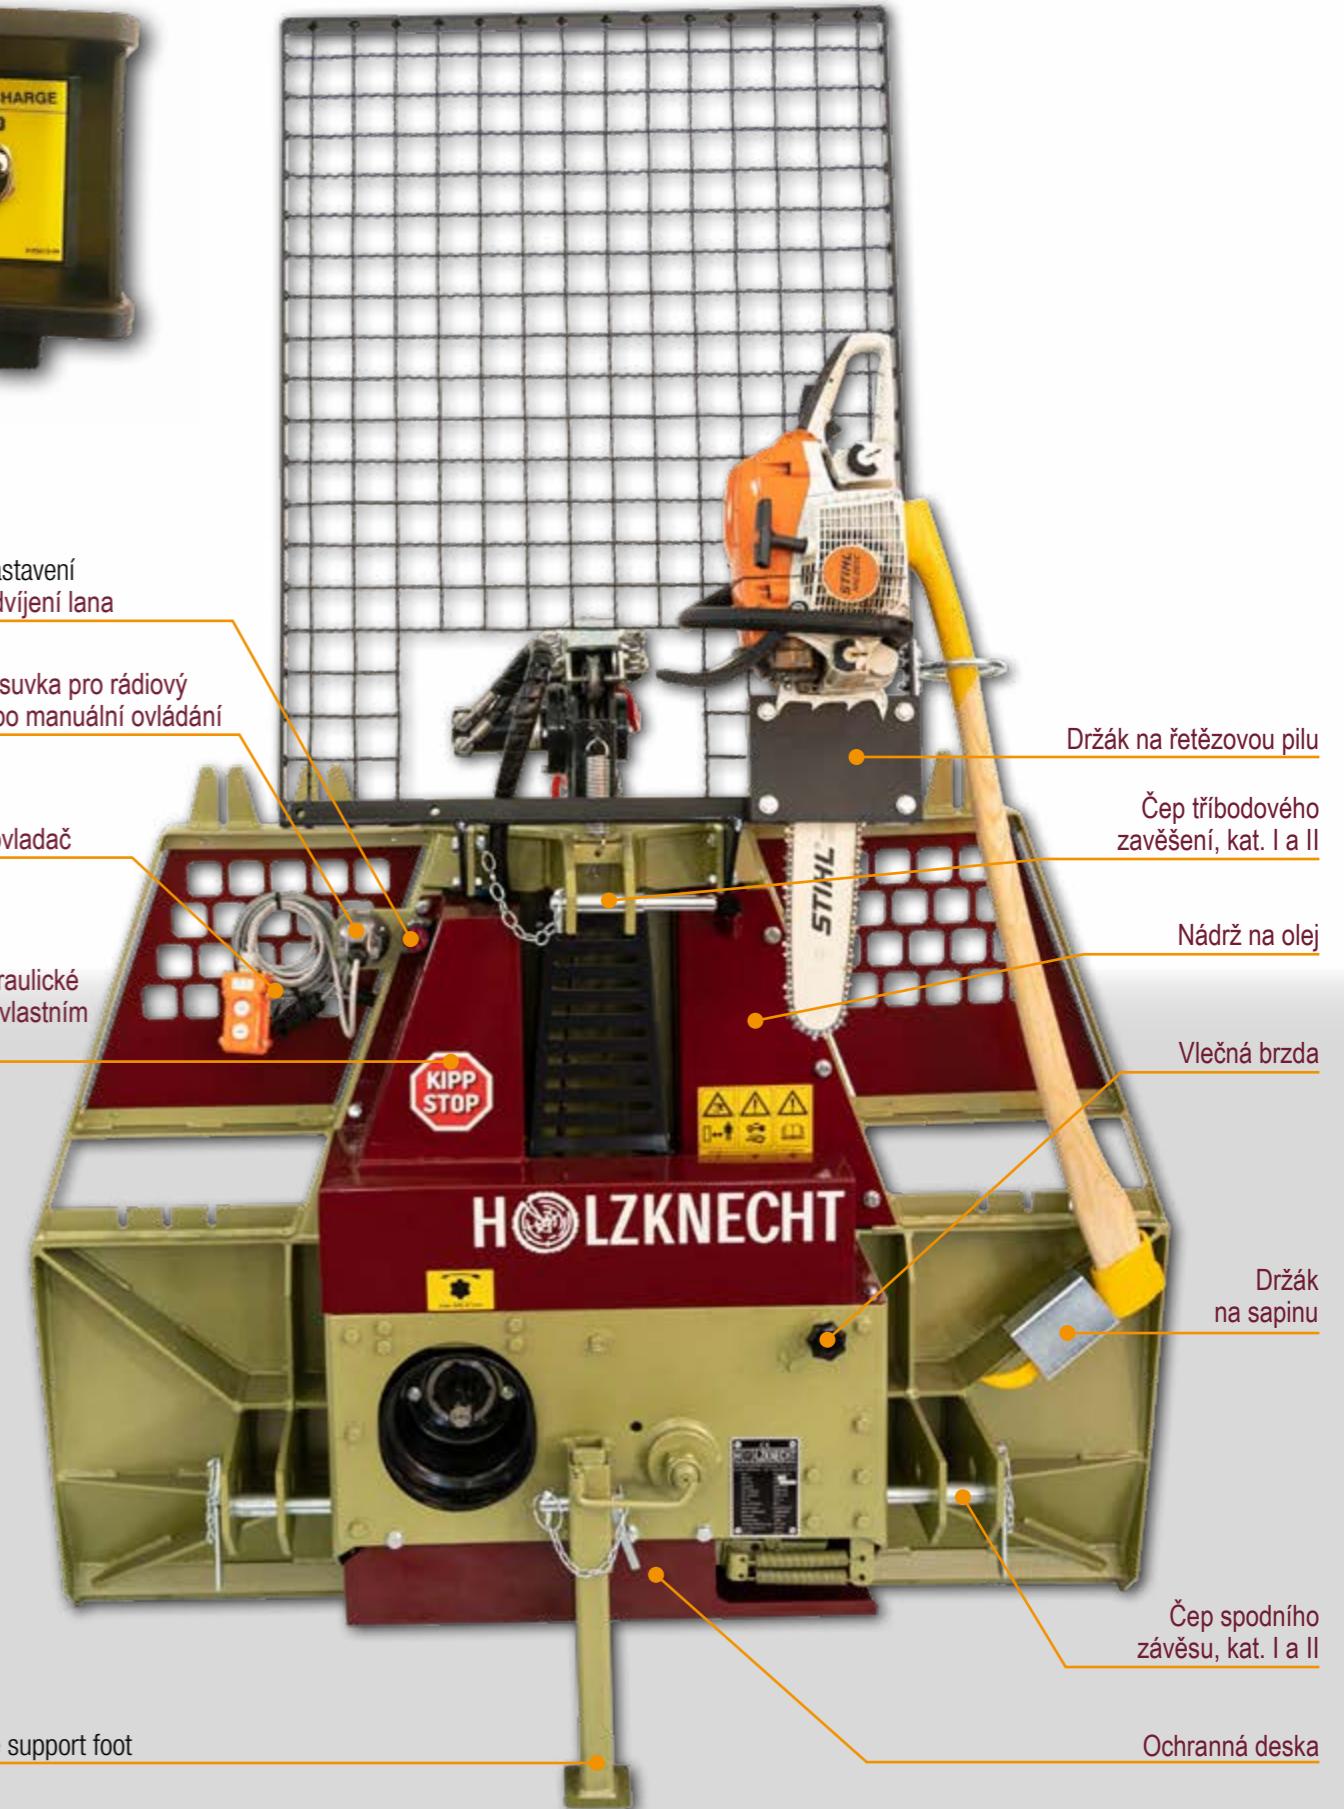

Pískované a vysoce kvalitní lakování

HOLZKNECHT HS 5 CLASSIC



■ Hydraulické odvíjení lana





STANDARDNÍ VÝBAVA,
DEAKTIVACE PŘES RÁDIO

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

	HS 5 Classic
Tažná síla	5,0 t
Rychlost navijení lana	33m / min
Možné rozměry lan (délka/průměr)	80m / 10 Ø 100m / 9 Ø
Doporučený rozměr lana	70m / 10 Ø
Šířka štítu	1.500 mm
Výška lanového navijáku s ochrannou mřížkou	2.150 mm
Výška přívodu lana	1.250 mm
Výška přívodu lana	290 kg
Pro traktory od	20 kW




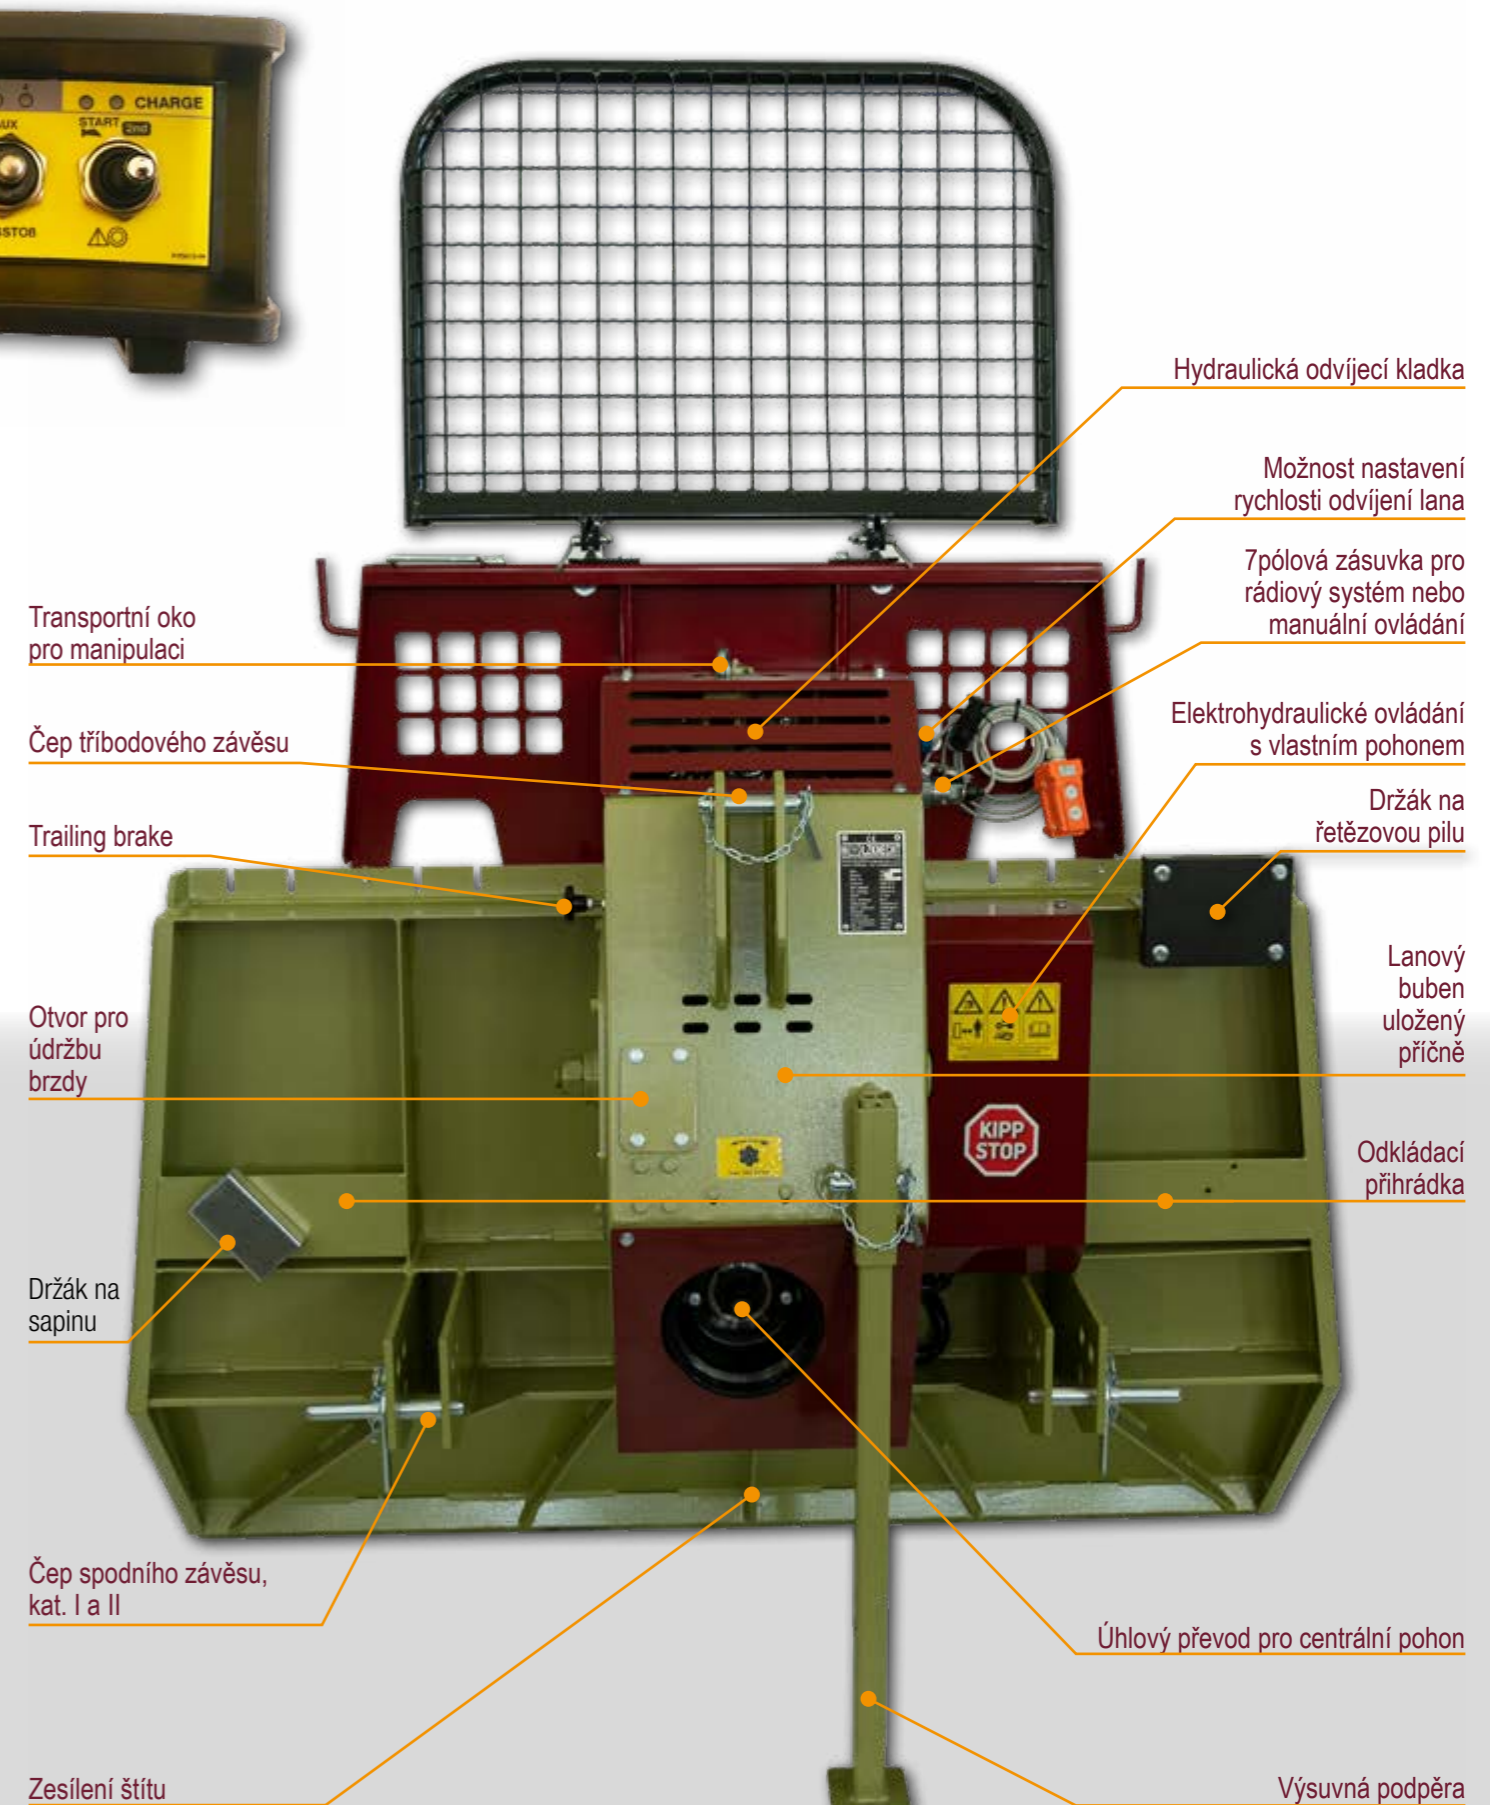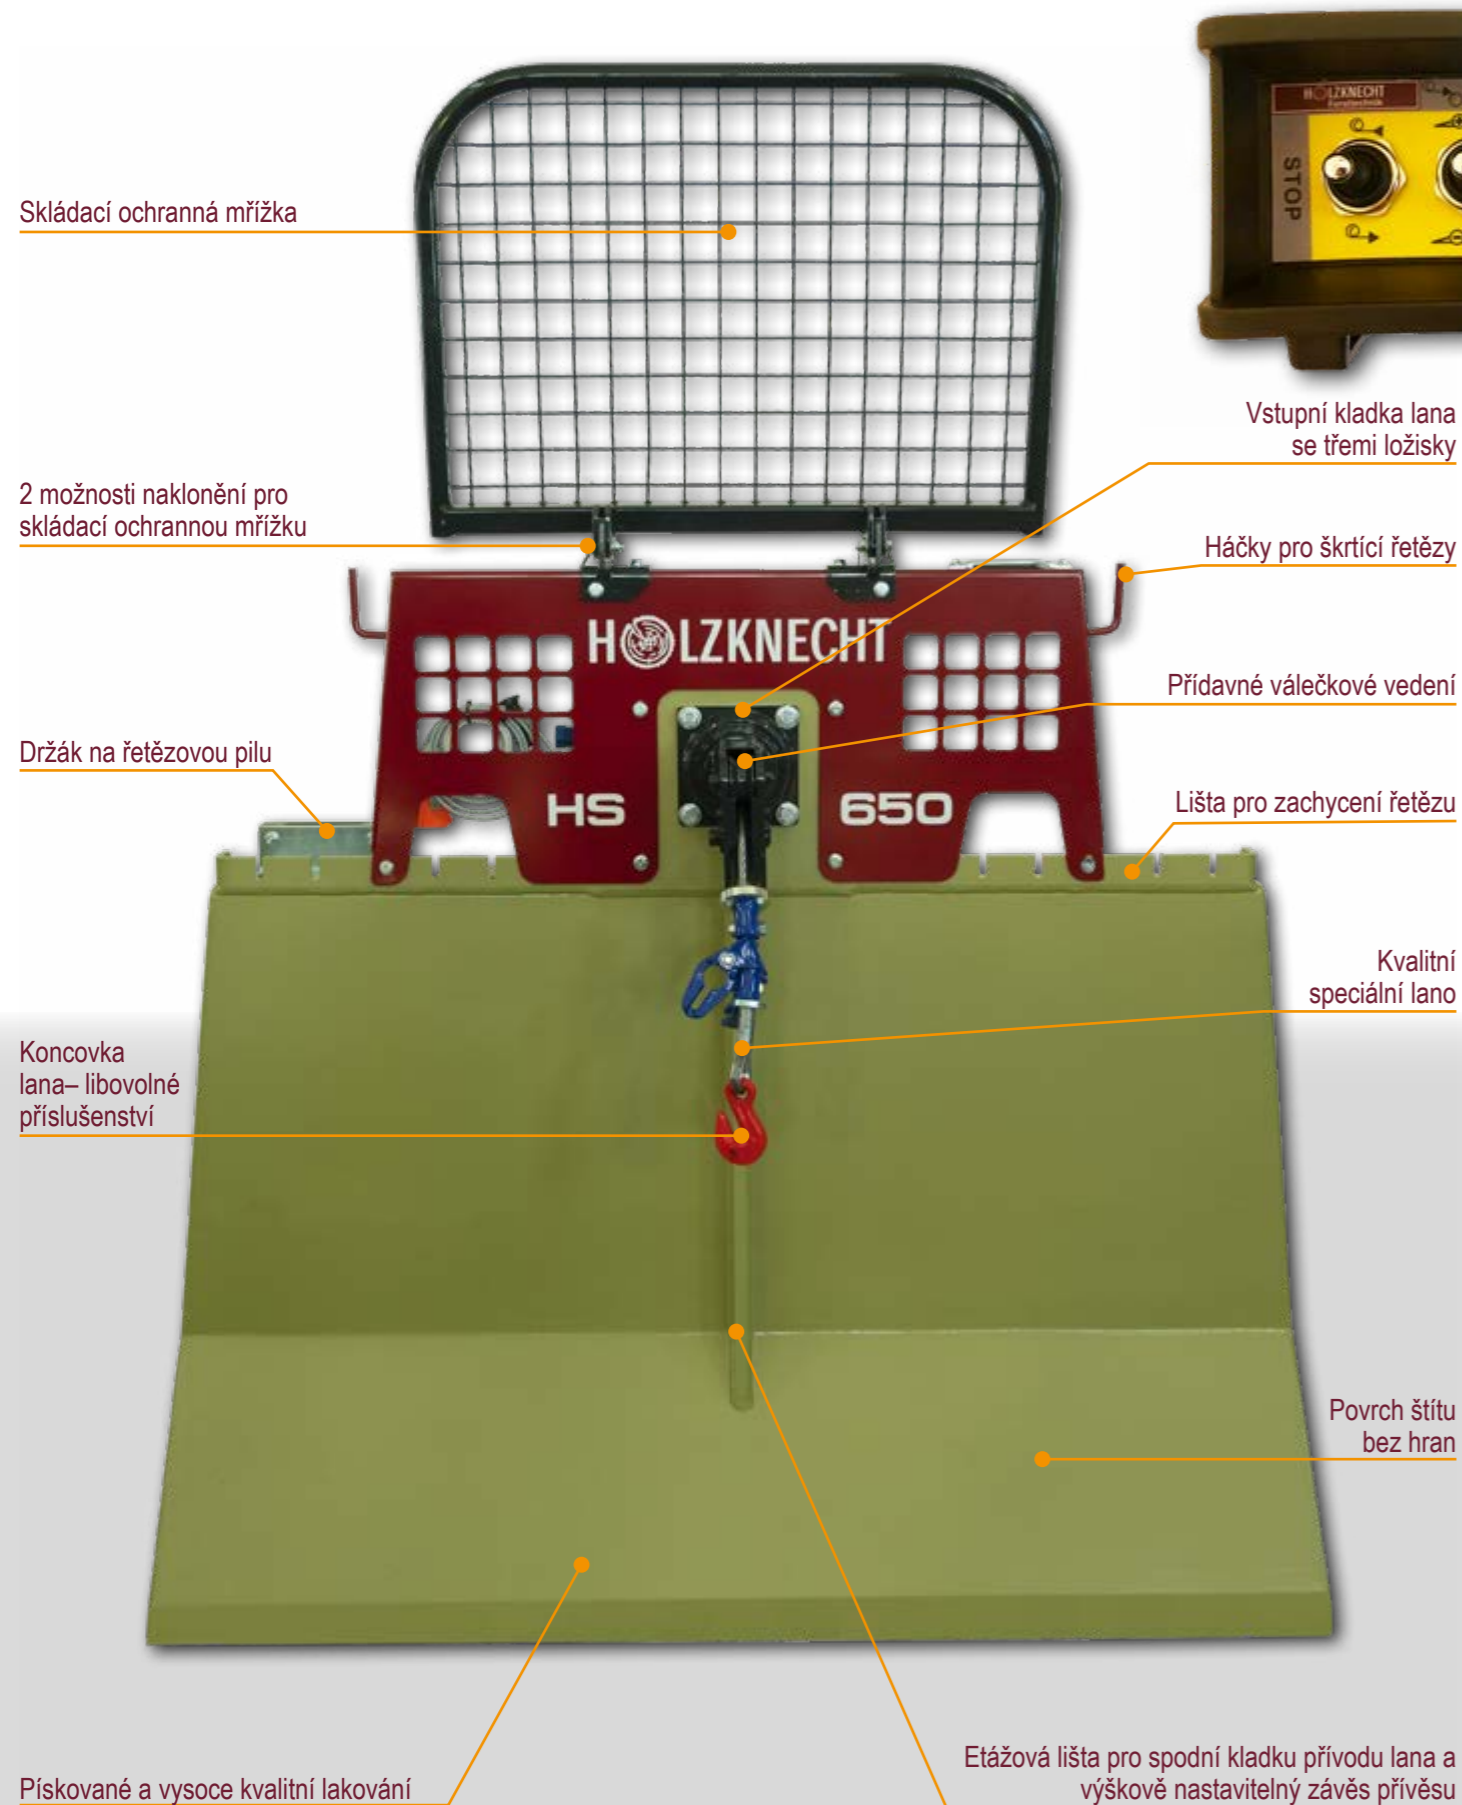

HOLZKNECHT HS 550 • HS 650 • HS 750 • HS 850



Hydraulická odvíjecí kladka

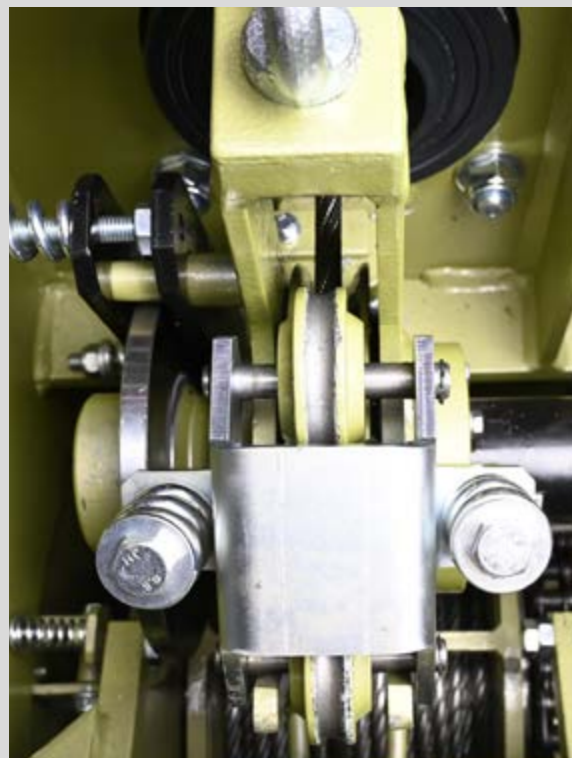

STANDARDNÍ VÝBAVA,
DEAKTIVACE PŘES RÁDIO

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:



	HS 550	HS 650
Tažná síla	5,5 t	6,5 t
Rychlost navijení lana	26m / min	26m / min
Možné rozměry lan (délka/průměr)	85m / 11 Ø	85m / 11 Ø
	100m / 10 Ø	100m / 10 Ø
Doporučený rozměr lana	80m / 10 Ø	80m / 11 Ø
Šířka štítu	1.600 mm	1.750 mm
Výška lanového navijáku s ochrannou mřížkou	2.050 mm	2.350 mm
Výška přívodu lana	1.150 mm	1.200 mm
Hmotnost	370 kg	440 kg
Pro traktory od	20 kW	30 kW

Hydraulická odvíjecí kladka



TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

	HS 750	HS 850
Tažná síla	7,5 t	8,5 t
Rychlost navijení lana	26m / min	26m / min
Možné rozměry lan (délka/průměr)	85m / 13 Ø	85m / 13 Ø
	100m / 12 Ø	100m / 12 Ø
Doporučený rozměr lana	100m / 11 Ø	100m / 11 Ø
Šířka štítu	1.900 mm	2.100 mm
Výška lanového navijáku s ochrannou mřížkou	2.300 mm	2.350 mm
Výška přívodu lana	1.300 mm	1.350 mm
Hmotnost	490 kg	540 kg
Pro traktory od	40 kW	50 kW

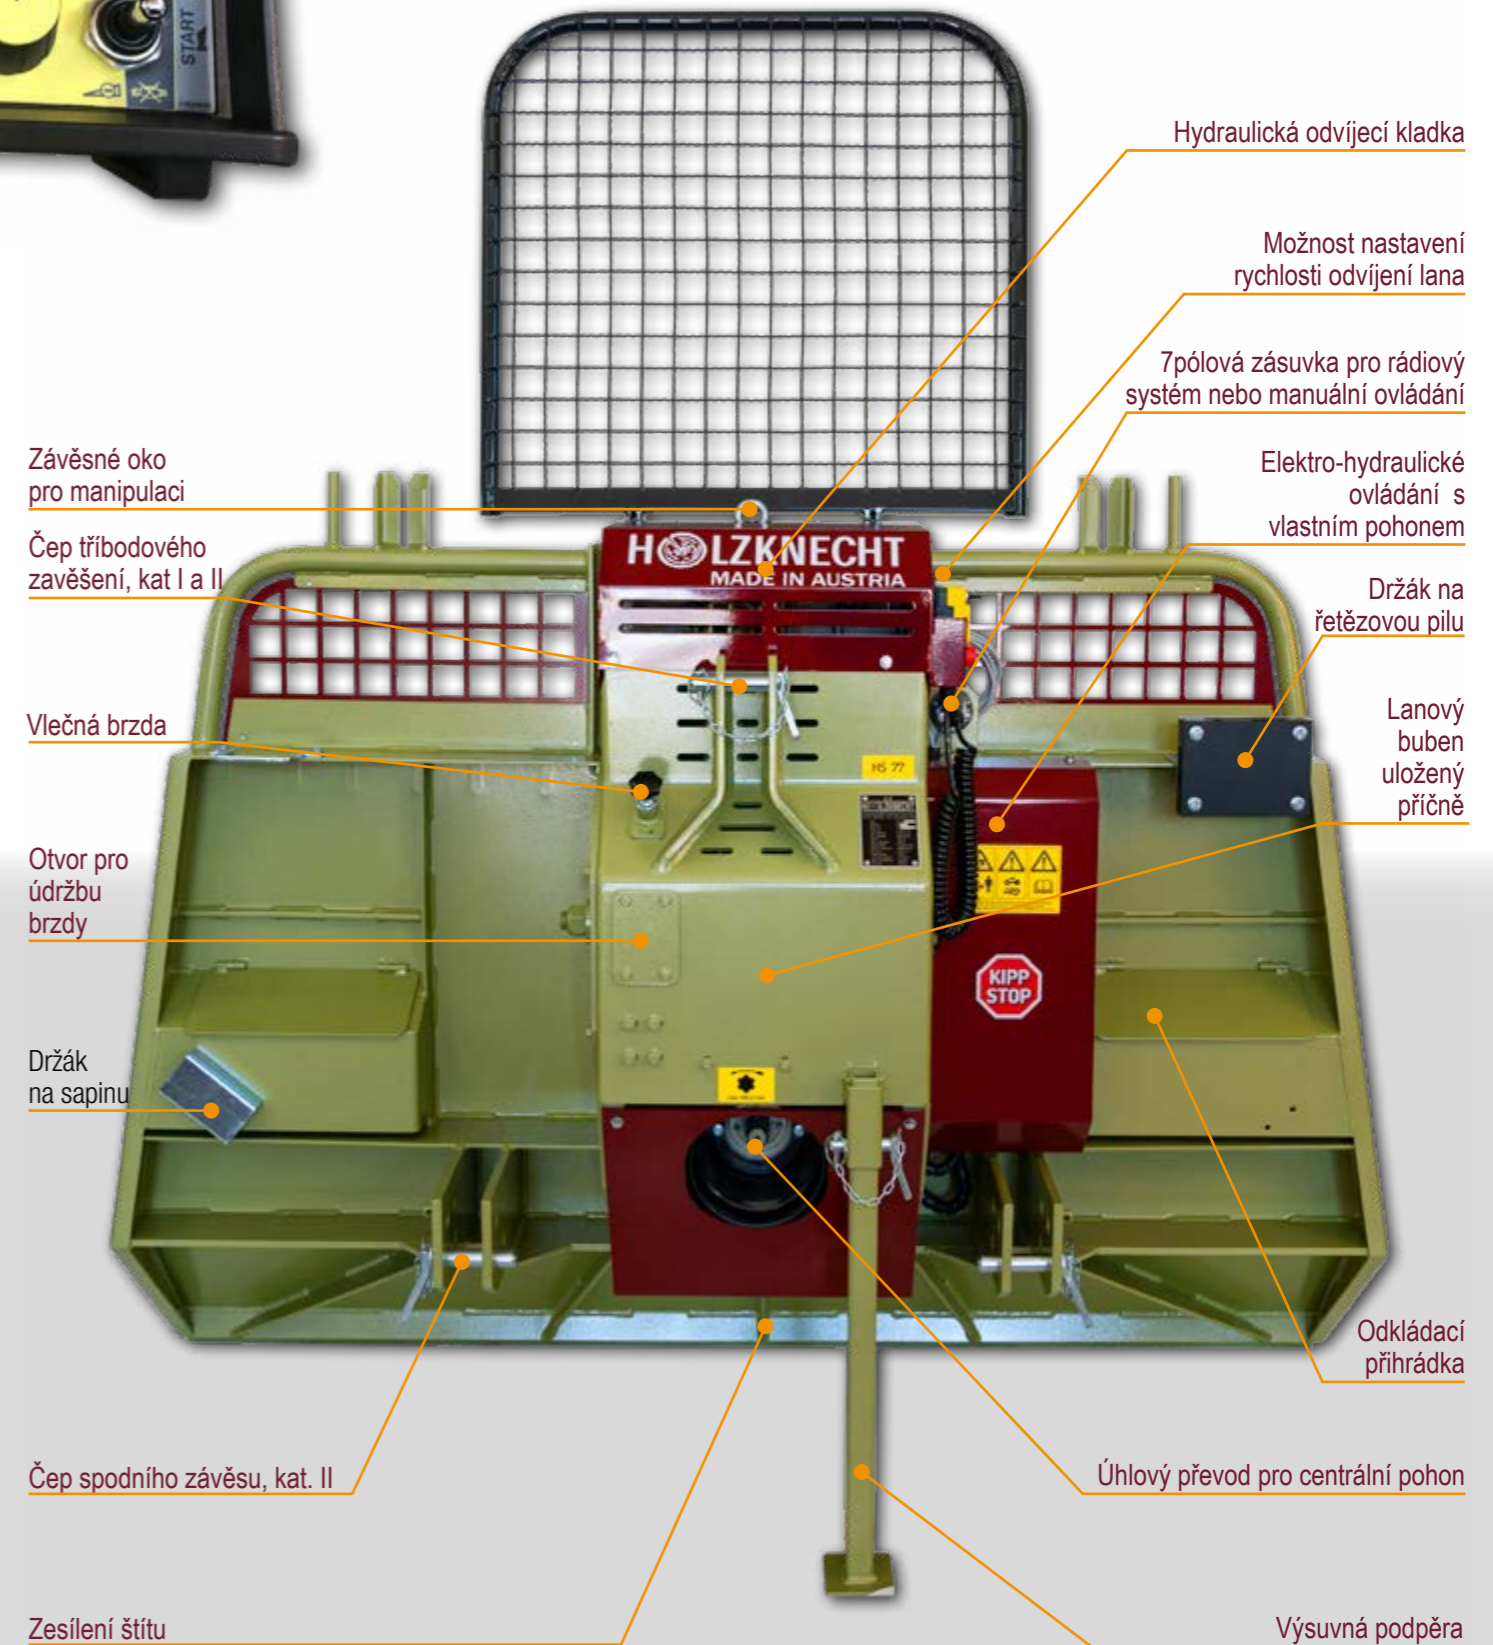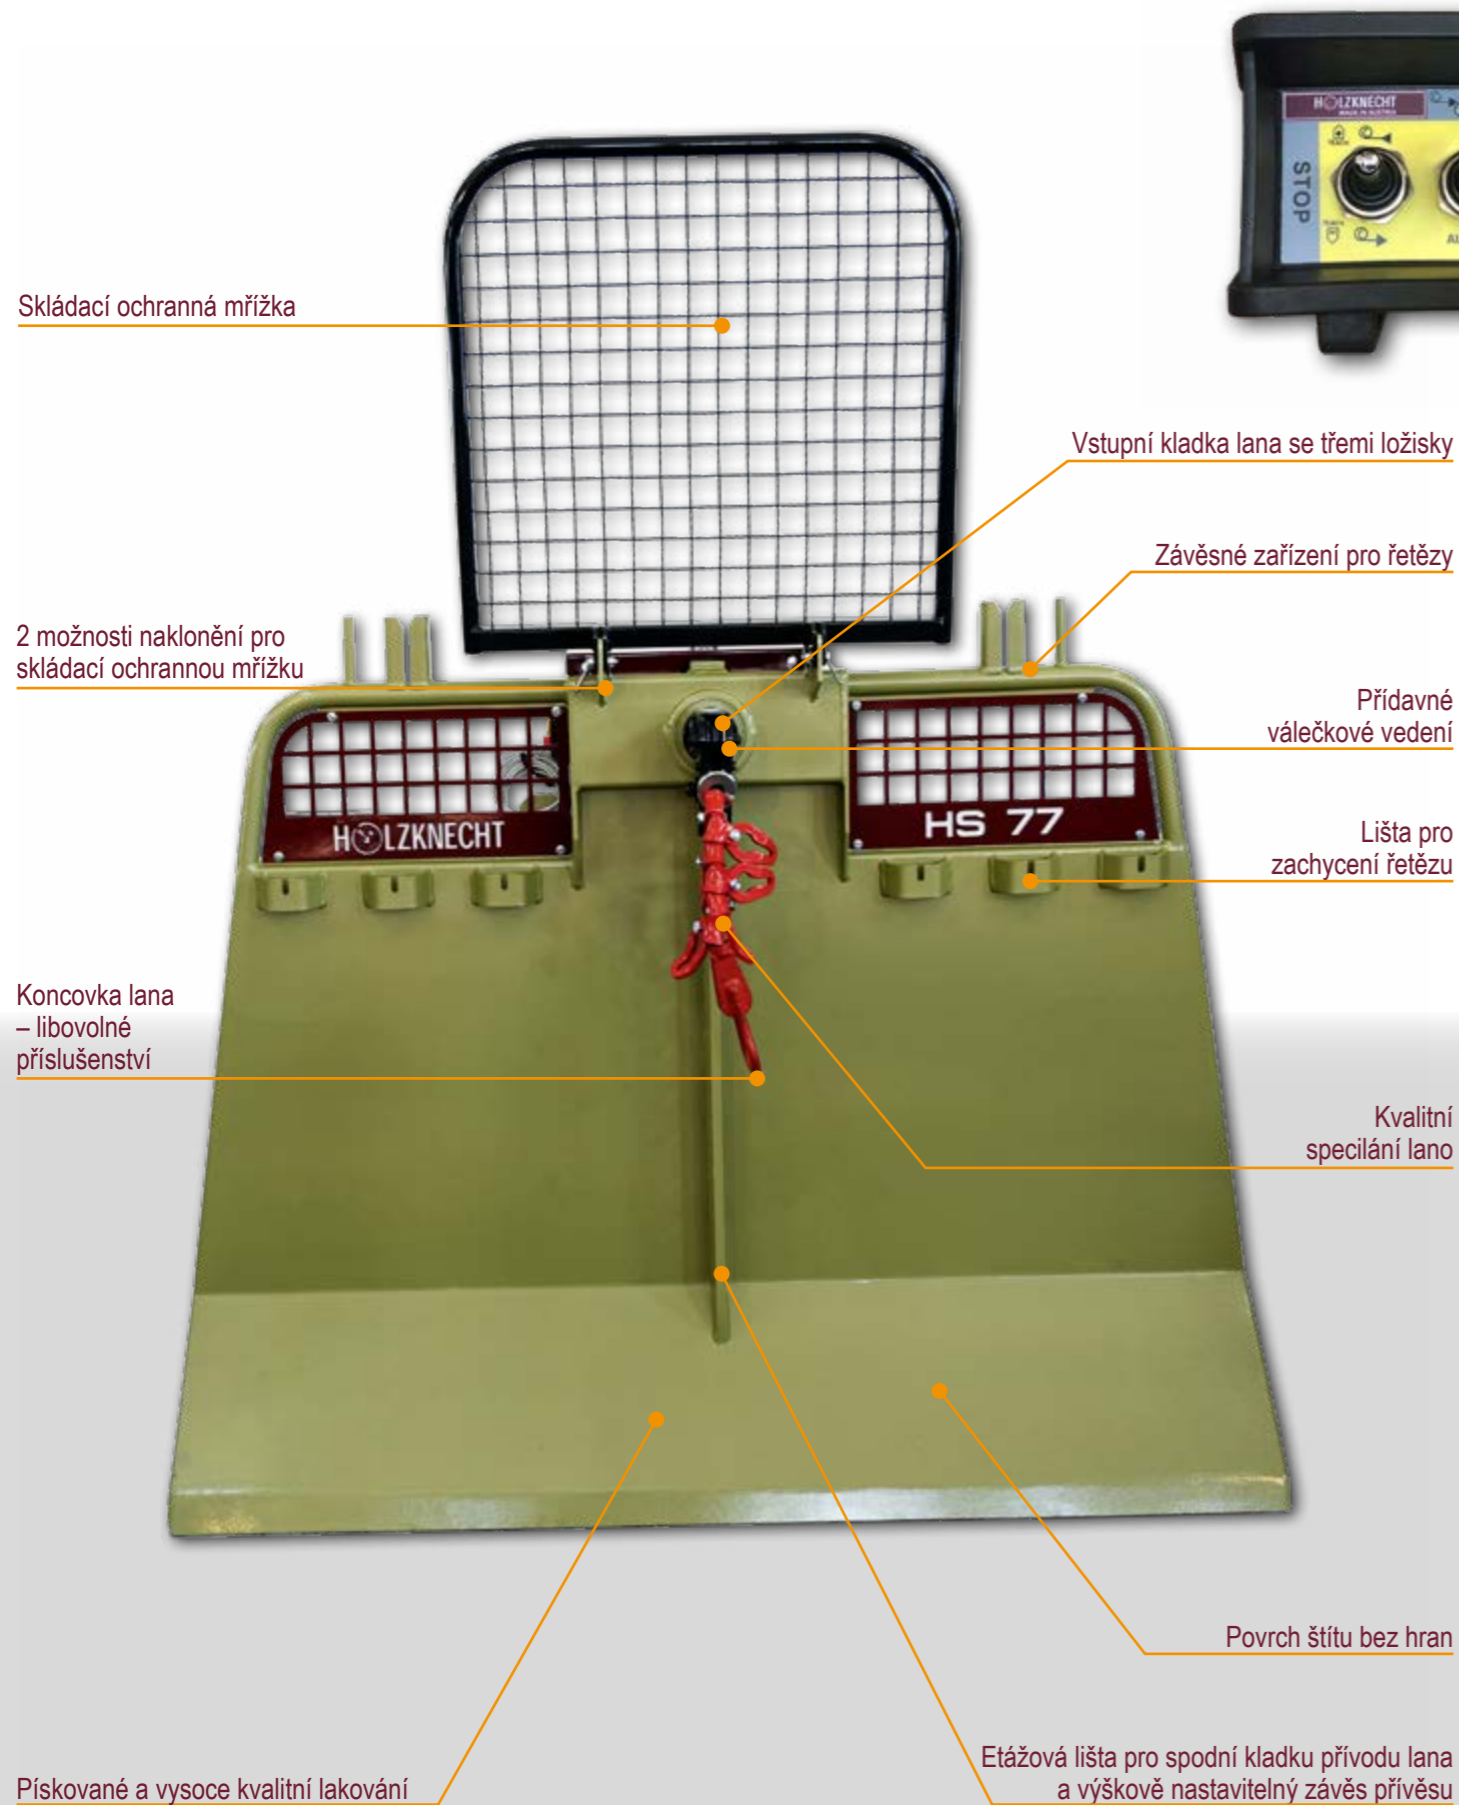

HOLZKNECHT HS 66 • HS 77 • HS 77K



Hydraulický skládací štít, nastavitelný o 90°

Hydraulická odvíjecí kladka



STANDARDNÍ VÝBAVA,
DEAKTIVACE PŘES RÁDIO

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

	HS 66	HS 77
Tažná síla	6,6 Tonnen	7,7 Tonnen
Rychlost navijení lana	26m / min	26m / min
Možné rozměry lan (délka/průměr)	100m / 11mm	100m / 12mm
	80m / 12mm	80m / 13mm
Doporučený rozměr lana	80m / 11mm	80m / 12mm
Šířka štítu	1.750 / 1.900mm	1.900 / 2.100mm
Výška lanového navijáku s ochrannou mřížkou	2.050mm	2.050mm
Výška přívodu lana	1.300mm	1.350mm
Hmotnost	450kg	540kg
Pro traktory od	40kW	50kW



ALL CABLE WINCHES
WITH PROPORTIONAL BRAKES
AS STANDARD



TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

	HS 77
Tažná síla	7,7 Tonnen
Rychlost navijení lana	26m / min
Možné rozměry lan (délka/průměr)	100m / 12mm
	80m / 13mm
Doporučený rozměr lana	80m / 12mm
Šířka štítu	2.100mm
Výška lanového navijáku s ochrannou mřížkou	2.050mm
Výška přívodu lana	1.350mm
Hmotnost	650kg
Pro traktory od	50kW

Hydraulická odvíjecí kladka



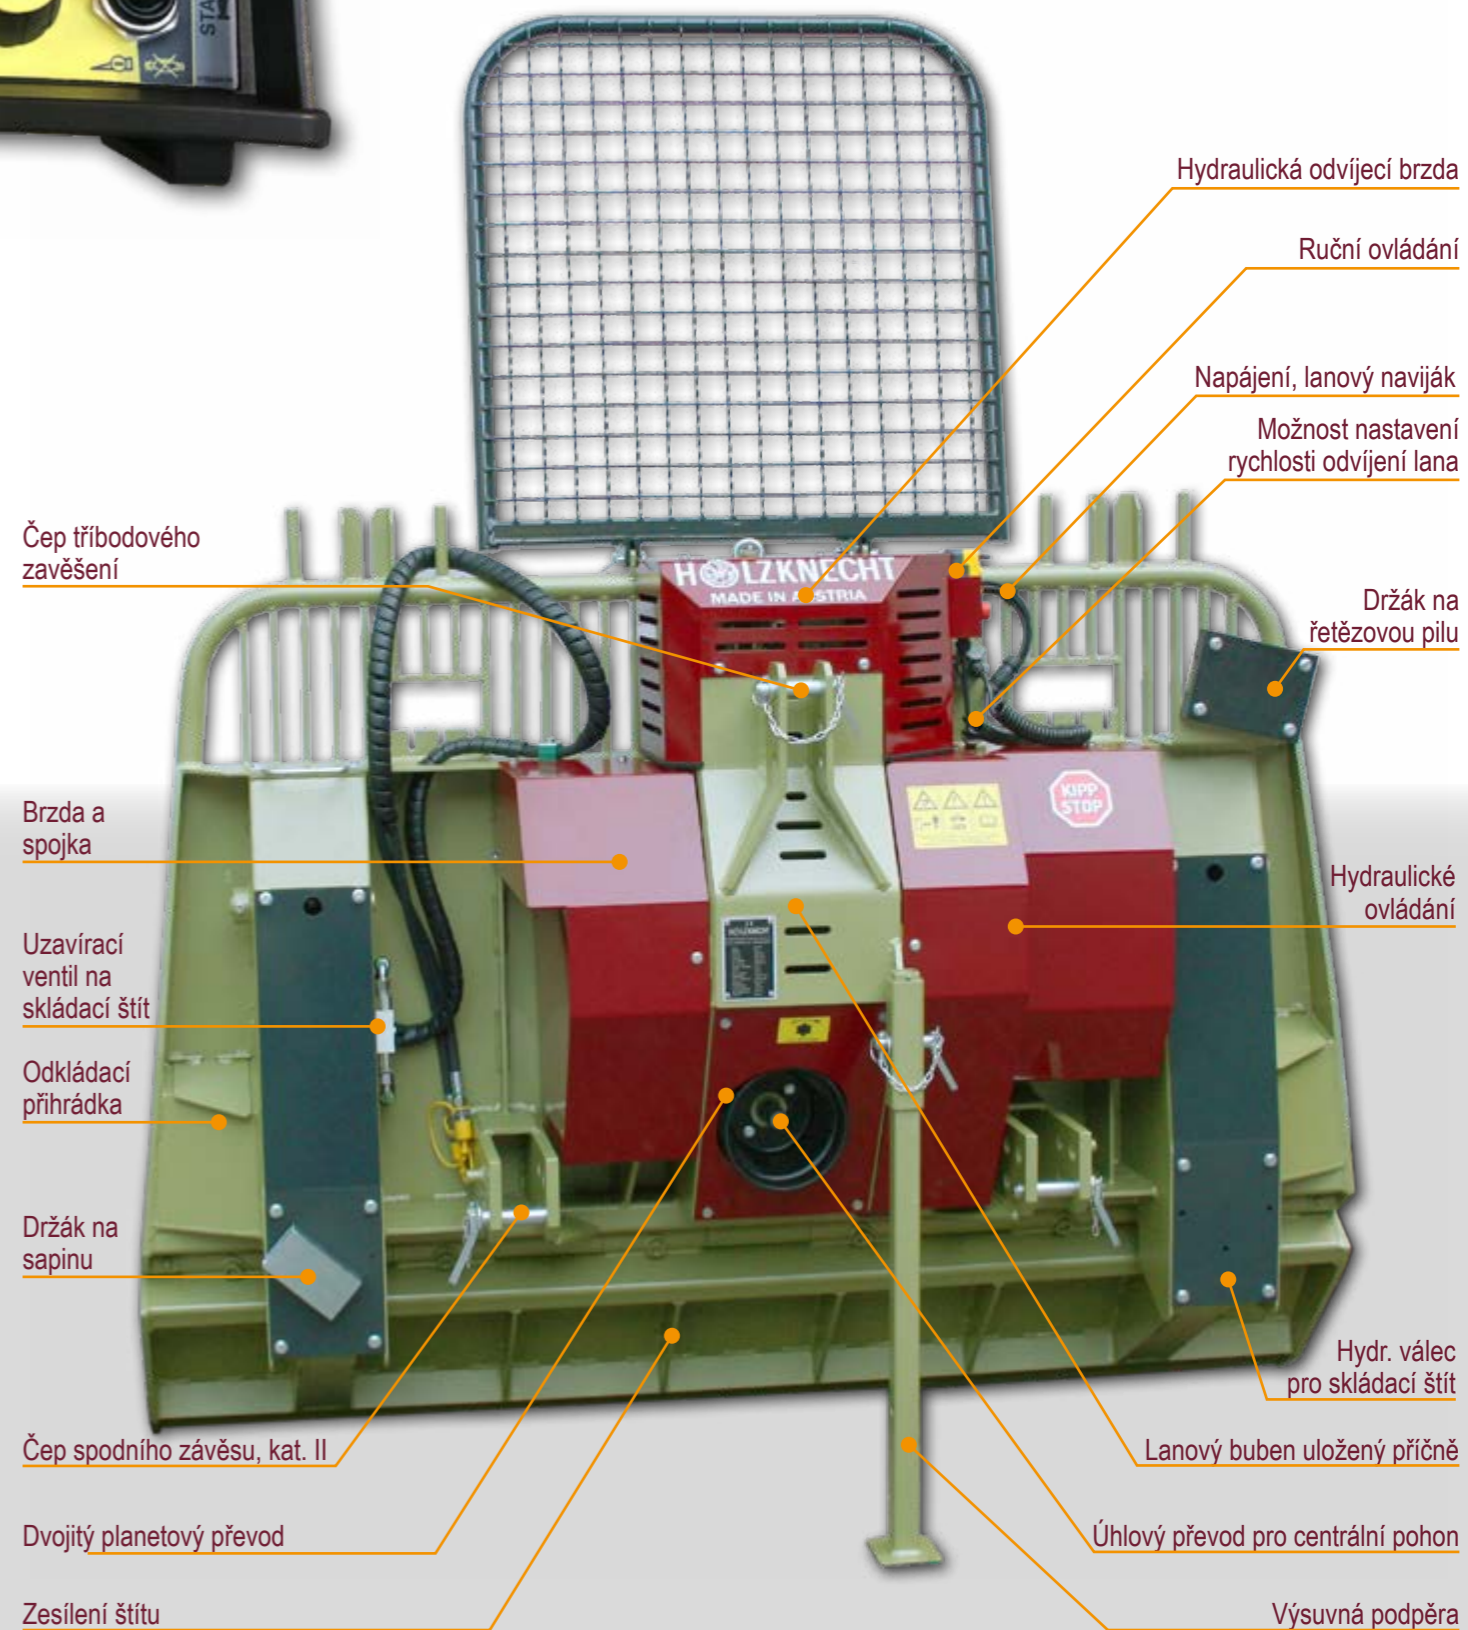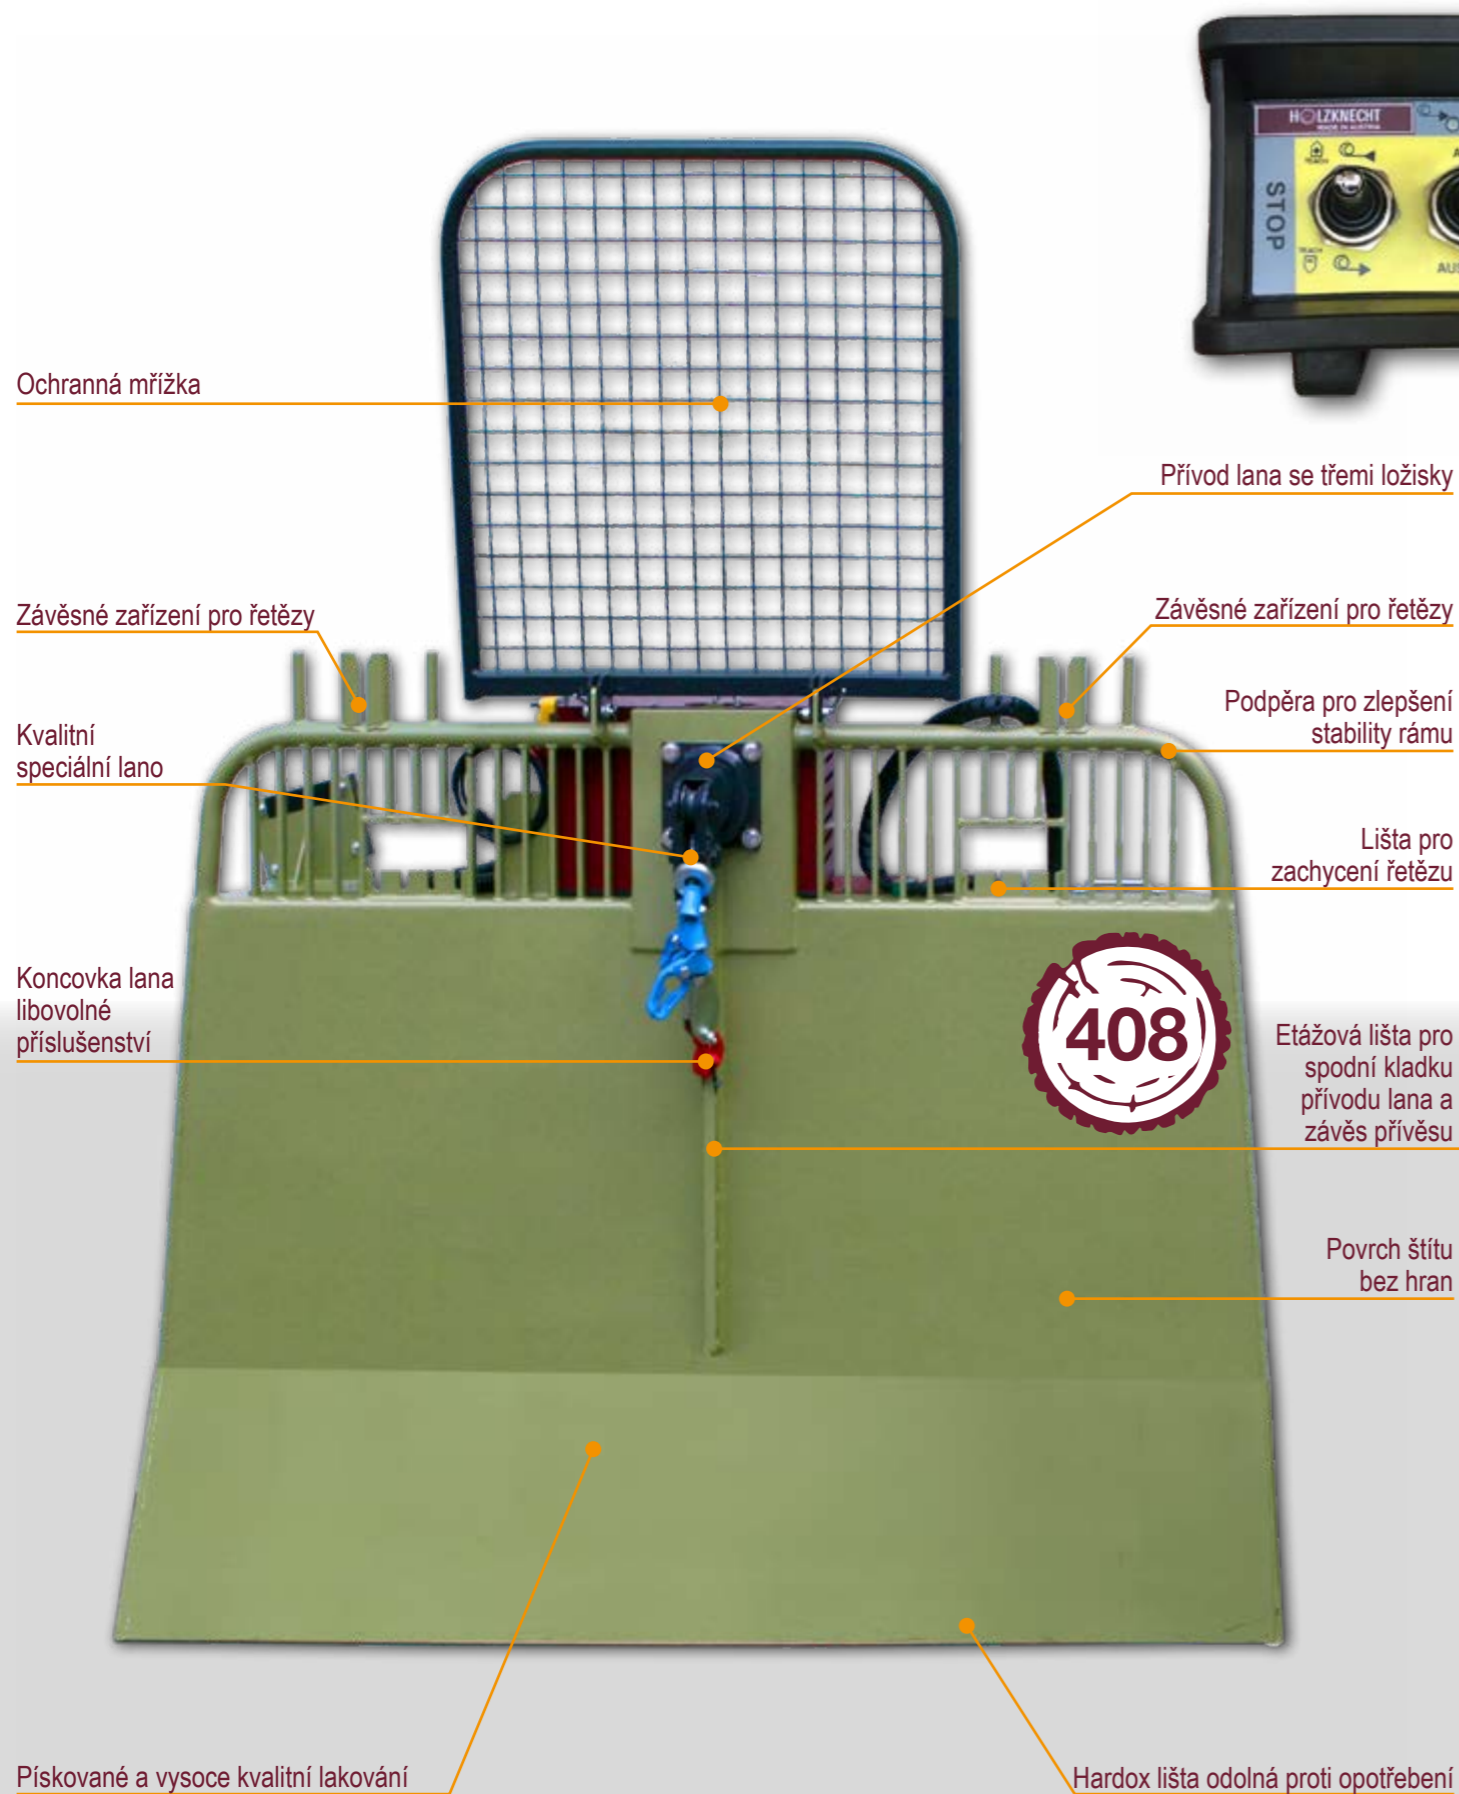

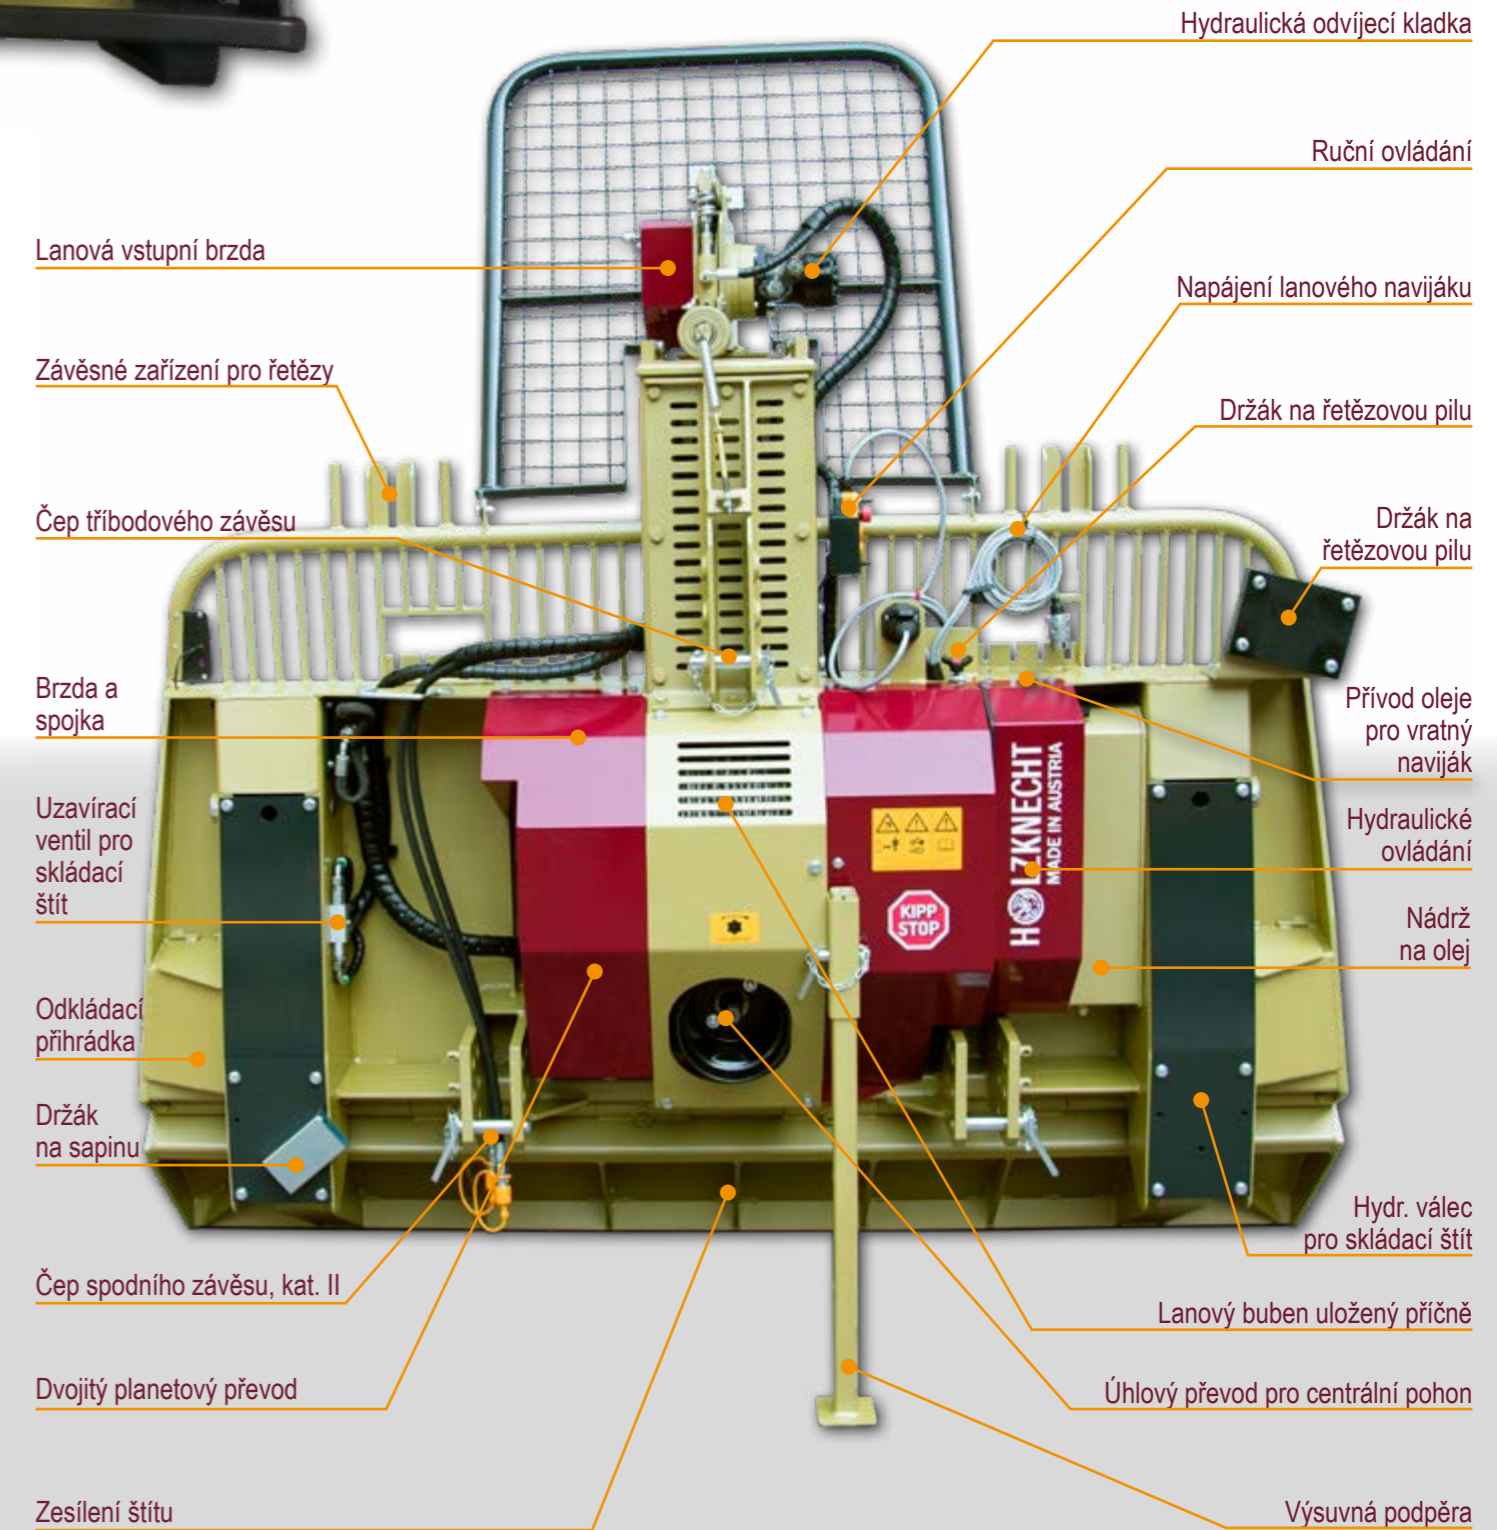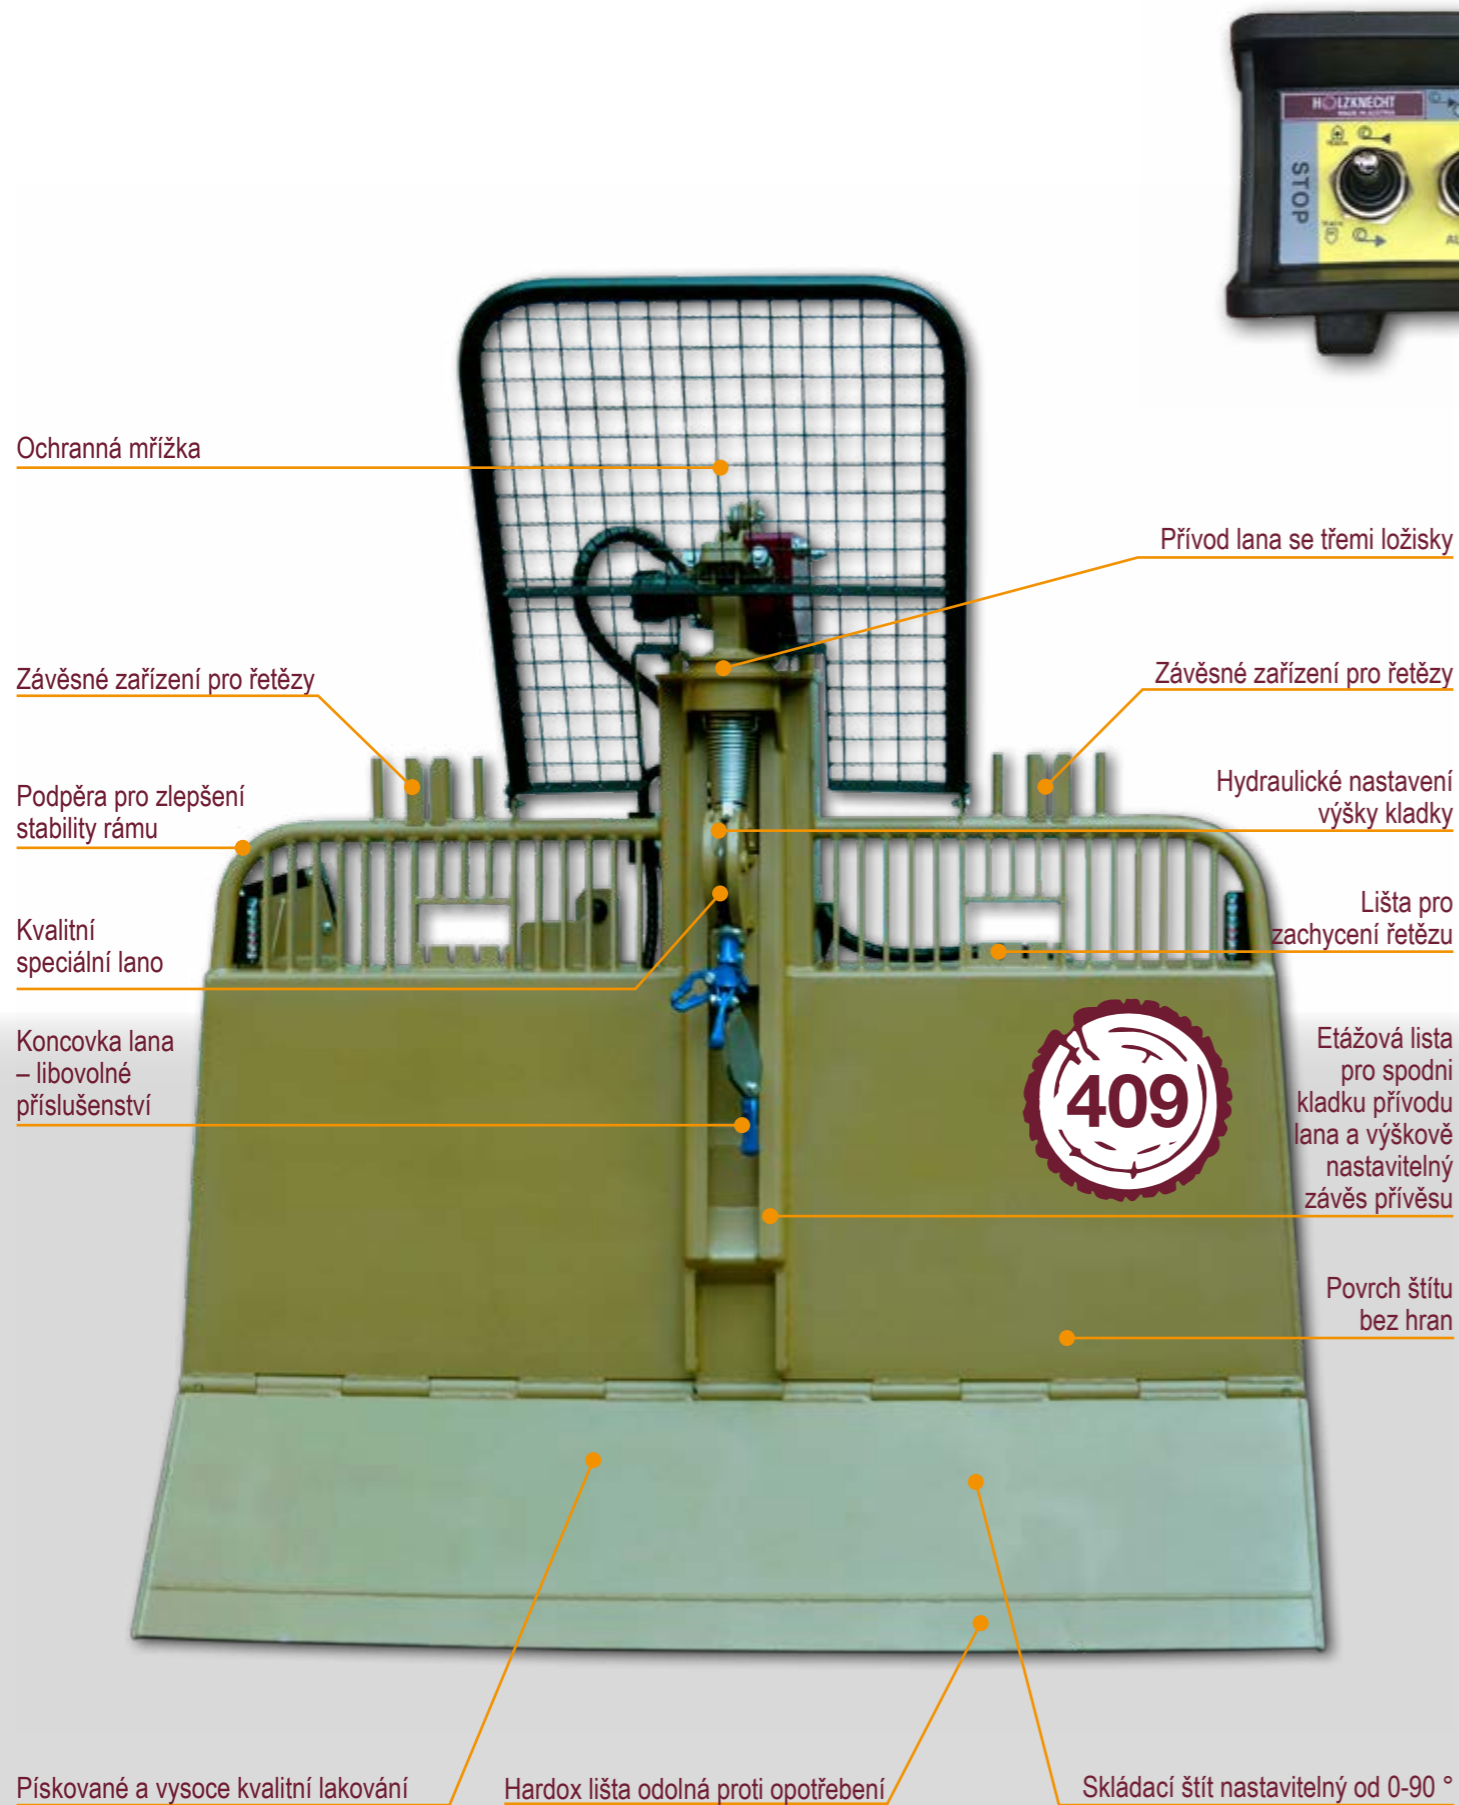



Ochranná mřížka

Závěsné zařízení pro řetězy

Podpěra pro zlepšení stability rámu

Kvalitní speciální lano

Koncovka lana – libovolné příslušenství

Přívod lana se třemi ložisky

Závěsné zařízení pro řetězy

Hydraulické nastavení výšky kladky

Lišta pro zachycení řetězu


Etážová lišta pro spodní kladku přívodu lana a výškově nastavitelný závěs přívěsu

Povrch štítu bez hran

Pískované a vysoce kvalitní lakování

Hardox lišta odolná proti opotřebení

Skládací štít nastavitelný od 0-90°

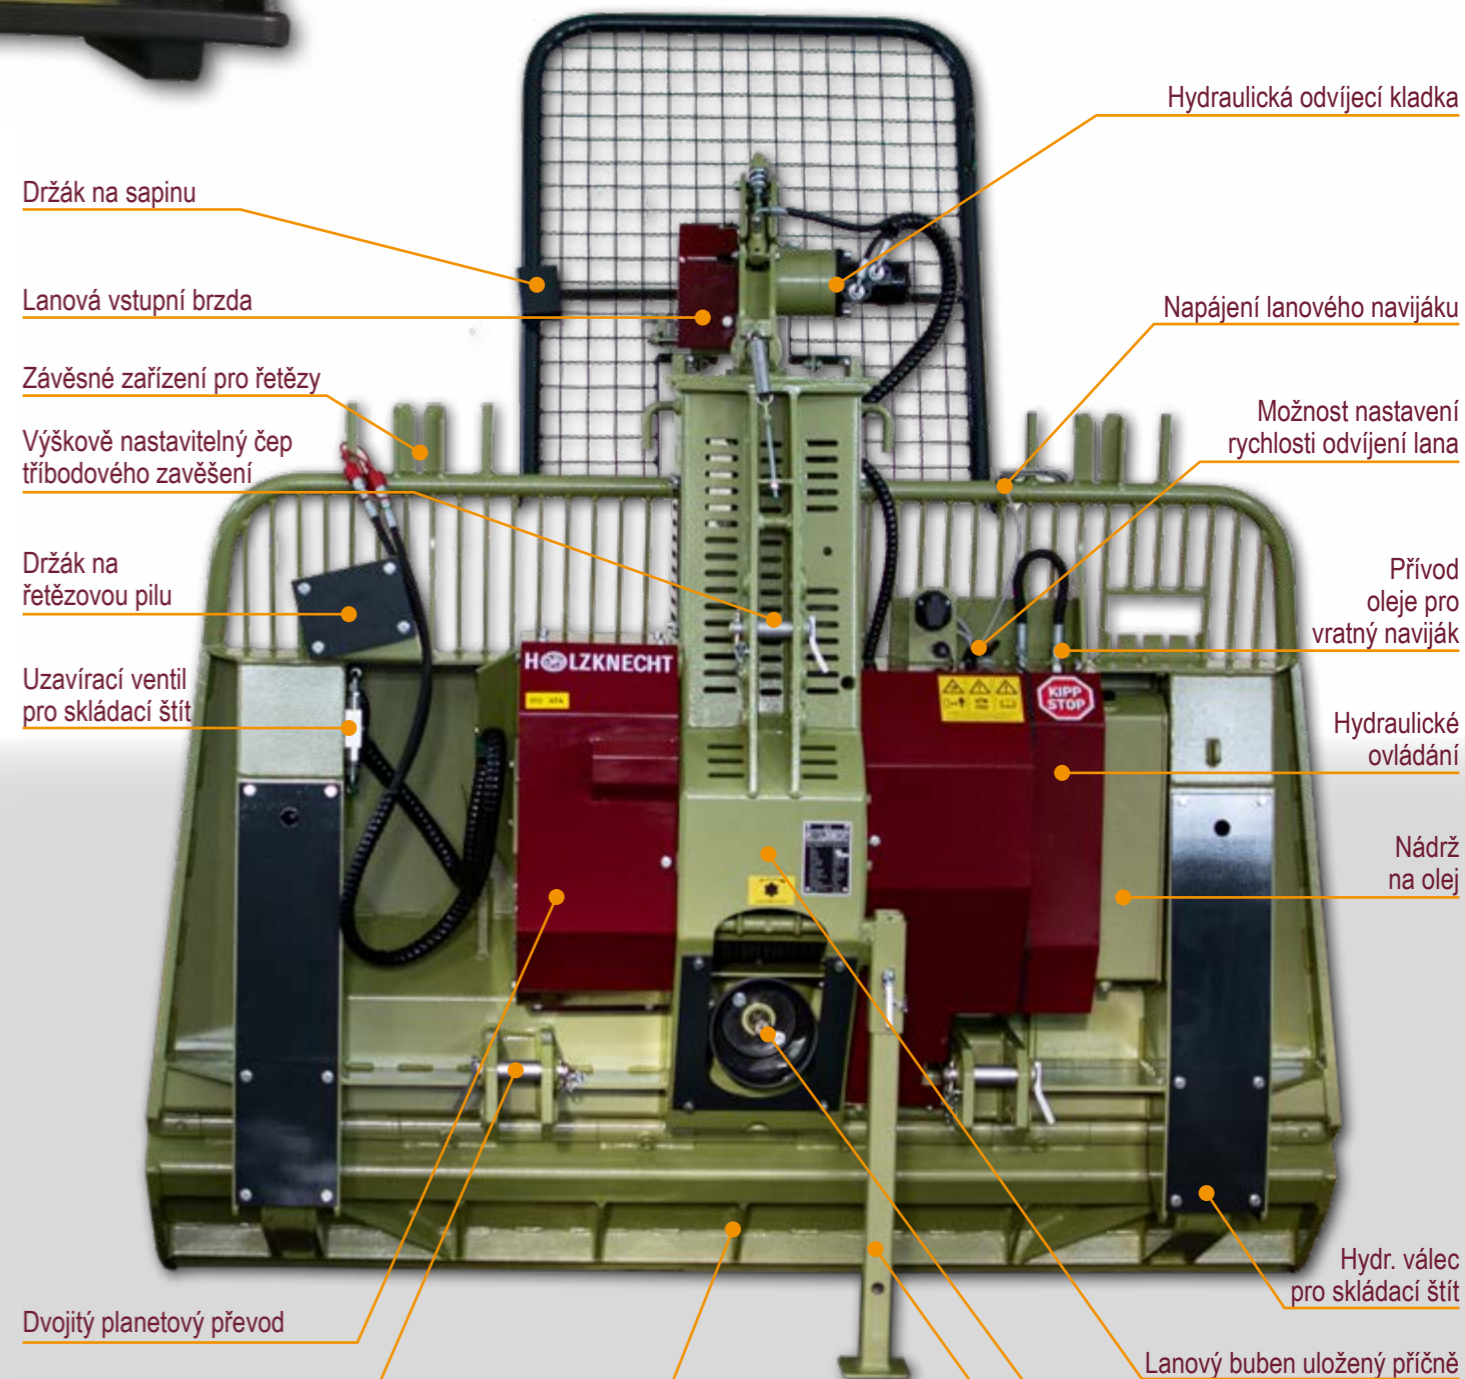

Držák na sapinu

Lanová vstupní brzda

Závěsné zařízení pro řetězy

Výškově nastavitelný čep třibodového zavěšení

Držák na řetězovou pilu

Uzavírací ventil pro skládací štít

Hydraulická odvíjecí kladka

Napájení lanového navijáku

Možnost nastavení rychlosti odvíjení lana

Přívod oleje pro vratný naviják

Hydraulické ovládání

Nádrž na olej

Hydr. válec pro skládací štít

Lanový buben uložený příčně

Úhlový převod pro centrální pohon

Dvojitý planetový převod

Čep spodního závěsu, kat. III

Zesílení štítu

Výsuvná podpěra

HOLZKNECHT HS 408 • HS 409 • HS 411 • HS 414



■ Spojka a brzda



STANDARDNÍ VÝBAVA,
DEAKTIVACE PŘES RÁDIO

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

	HS 408	HS 409
Tažná síla	8,0 t	9,0 t
Rychlost navíjení lana	26m / min	26m / min
Možné rozměry lan (délka/průměr)	120m / 12 Ø	120m / 12 Ø
	100m / 13 Ø	100m / 13 Ø
Doporučený rozměr lana	100m / 12 Ø	100m / 12 Ø
Šířka štítu	2.000 / 2.200mm	2.100 / 2.200mm
Výška lanového navijáku s ochrannou mřížkou	2.100 mm	2.100mm
Výška přívodu lana	2.400mm	2.500mm
Hmotnost	1.400mm	800 - 1.400mm
Pro traktory od	690kg	980kg
For tractors from	55 kW	55 kW

VŠECHNY LANOVÉ NAVIJÁKY
S PROPORCIONÁLNÍ BRZDOU
JAKO STANDARD

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

	HS 411	HS 414
Tažná síla	11,0 t	14,0 t
Rychlost navíjení lana	26m / min	26m / min
Možné rozměry lan (délka/průměr)	135m / 12 Ø	130m / 13 Ø
	115m / 13 Ø	110m / 14 Ø
Doporučený rozměr lana	120m / 12 Ø	120m / 13 Ø
Šířka štítu	2.200 / 2.400mm	2.300 / 2.400mm
Výška lanového navijáku s ochrannou mřížkou	jako standard	jako standard
Výška přívodu lana	2.500mm	2.700mm
Hmotnost	800 - 1.400mm	800 - 1.400mm
Pro traktory od	1.050kg	1.270kg
For tractors from	75 kW	90 kW

■ Elektrohydraulické ovládání



HOLZKNECHT VRATNÝ - LANOVÝ NAVIJÁK RS 500



■ Odnímatelný lanový buben




■ Kompaktní design

- Nízká vlastní hmotnost
- Tažná síla 500 kg
- Dálkové ovládaní rádiem
- Možnost použití vlevo i vpravo
- Lze použít na produktech jiných výrobců
- Odnímatelný lanový buben
- Možnost navinout až 300 m/4,6 mm lano
- Výškově nastavitelný přívod lana
- Včetně úvazku s kladkou a 300 m lana



■ Úvazek s kladkou

■ Vlečná brzda

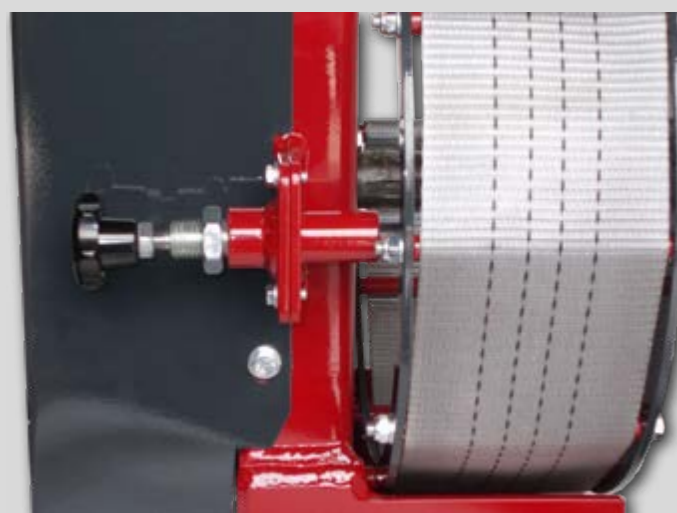

■ Možnost nastavení rychlosti odvíjení lana





TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

	RS 500
Tažná síla	500 kg
Lanový držák	300m / 4,6mm
Hmotnost lanového bubnu	9 kg
Celková hmotnost	55kg

RADLICE NA DŘEVO

RETARDER (BRZDA) HRB I - IV

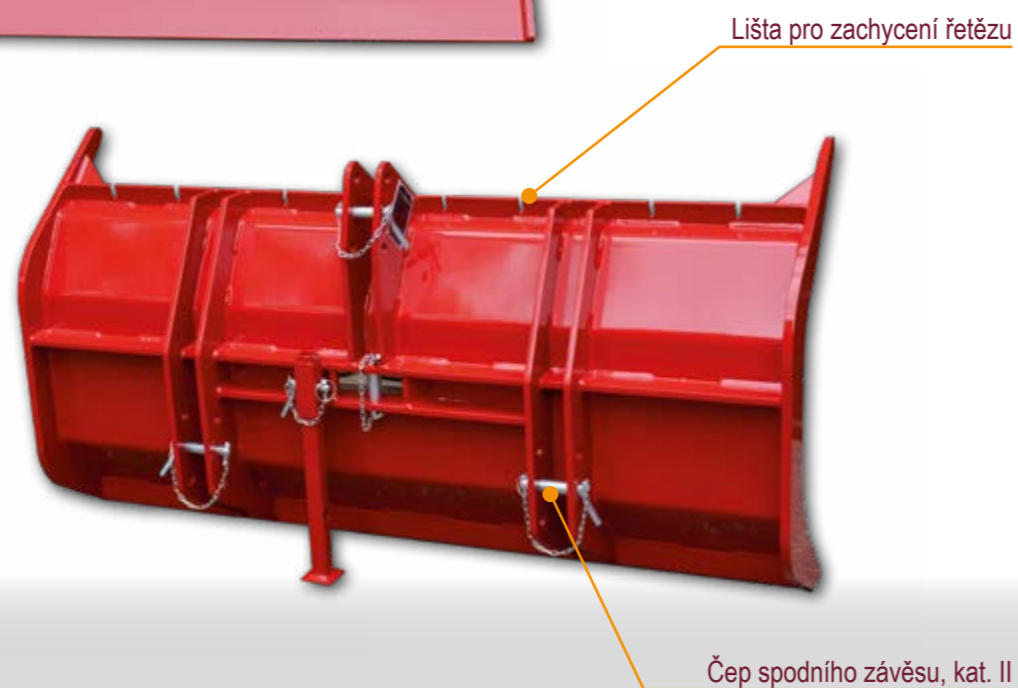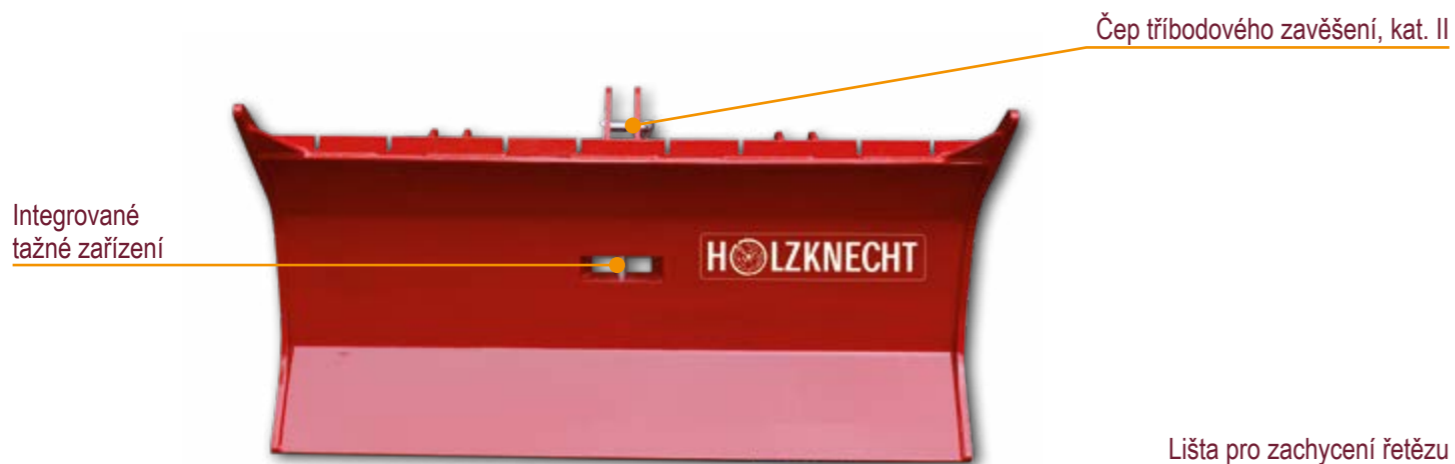

TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

	HPS 185
Šířka radlice	1.850 mm
Třibodové připojení	KAT II
Hmotnost	250kg

- 4 různé velikosti
- 4stupňový spínač voliče brzdy
- Možnost dodatečného závaží až do 800 kg
- Různé varianty uchycení



TECHNICKÉ SPECIFIKACE:

	Max. brzdná síla
HRB I až 80 hp	cca 400 Nm
HRB II až 100 hp	cca 550 Nm
HRB III přes 100 hp	cca 1000 Nm
HRB IV přes 200 koní	cca 1500 Nm



SPODNÍ KLADKY PŘÍVODU LANA / SMĚROVÉ KLADKY



HS 135 - 155 • HS 5 Classic



HS 66-77 • HS 550-850 • HS 408



Směrové kladky 5, 8 nebo 10 t

UNIVERZÁLNÍ KLOBOVÉ HŘÍDELE / CHRÁNIČ PROTI POŠKOZENÍ STROMU



Univerzální kloubový hřídel, velikost W 2200 - W 2400



Chránič proti poškození stromu

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ



Lanový zámek s paralelním hákem



Posuvné lanové spojky



Škrťací řetězy



Lanový zámek s paralelním hákem

SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ



HS 135 - HS 77 • HS 408



HS HS 409 - HS 414

RÁDIO HOLZKNECHT „AUTEC“

Funkce: tahání, uvolňování, krátké uvolňování, přepínač pro odvíjení lana, regulace otáček motoru, spuštění a zastavení motoru

Obsah balení: Přijímač včetně antény
vysílač s opaskem
nabíjecí USB kabel
nabíjecí zástrčka 230 V a 12 V



RÁDIO HOLZKNECHT „AUTEC PROPORTIONAL“


Funkce: tahání, uvolňování, krátké uvolňování, přepínač pro odvíjení lana, regulace otáček motoru, spuštění a zastavení motoru

Obsah balení: Přijímač včetně antény
vysílač s opaskem
nabíjecí USB kabel
nabíjecí zástrčka 230 V a 12 V



HOLZKNECHT
MADE IN AUSTRIA

SCHNITZHOFER GES.M.B.H.
Leitenhaus 11
A - 5524 Annaberg
Tel.: +43 (0)6243 / 2678
Fax: +43 (0)6243 / 2678 - 12
E-Mail: office@holzknicht.at
www.holzknicht.at



Výhradní dodavatel pro ČR

AGROTECHNIKA Vaněk s.r.o.

www.agrotechnika.cz

Pobočky:

Vrutice 83

Písecká ul.

Polepy (u Litomeřic)

Strakonice

agrotechnika@agrotechnika.cz

+420 602 340 338, +420 725 927 533, +420 606 791 775

+420 602 288 164, +420 602 138 914